SURABAYA COATING CENTER

Ver. 0226



smart choice for coating solution

DUREVOLE PAINT

PRODUCT CATALOGUE

Our Store :

Jl. Raya Sukodono No. 116 Sidoarjo

0812-6800-7200

durevole_paint durevolepaint Durevole Paint Official

TABLE OF CONTENTS



ABOUT US 02

OUR PRODUCT 02

I INDUSTRI BAJA/KONSTRUKSI/ARSITEK/SIPIL 03

WATER BARRIER (DWB 1201) 04

WATERLOCK (DWL 100) 06

WATERPROOF (DWP 500) 10

WEATHERSHIELD (DWS 500) 13

DECORATIVE INTERIOR (DC 300) 16

DECORATIVE EXTERIOR (DC 500) 19

ALKALI SEALER (DAS 500) 22

EPOXY PU PRIMER 2 IN 1 (DPL 2201 W) 25

CAT BESI BAJA ANTI KARAT (DN 72302-...) 27

II INDUSTRI KAYU/FURNITURE 29

EPOXY COATING (DPX 3100) 30

EPOXY COATING (DPX 3300) 32

EPOXY SPRAY (DPX 3000) 34

PU AUTO REFINISH TOP COAT (DAR 3001 & 3000/COLOUR) 36

PU ACRYLIC ULTIMATE TOP COAT (DPU 3001 & 3000/COLOUR) 41

PU ACRYLIC ULTIMATE TOP COAT (DPC 3001 & 3000/COLOUR) 44

PU ACRYLIC ULTIMATE TOP COAT (DPUL 91/90/COLOUR) 47

PU ALKYD TOP COAT (DPL 3000) 50

POLYESTER TOP COAT (DP 3000) 51

NC TOP COAT (DN 3000/DN 3001 W) 54

PU ALKYD SANDING (DPL 2000/DPL 2001 W) 57

POLYESTER SANDING (DP 2001 W) 60

NC SANDING (DN 2000/DN 2001 W) 63

PU INSULATOR (DPL 1000) 66

III CAT KHUSUS 69

LUMITONE SERIES (CAT STAINLESS) (DPA 2200/DPA 2205 HC (COLOUR)) 70

HYDROCHROME SET 73

PU ADHESIVE (DPA 2100) 74

TABLE OF CONTENTS



IV **LAINNYA** 76

PAINT REMOVER (DPR 4000) 77

SUPERGLUE (DSG 6000) 79

SUPERGLUE (DSG 7000) 81

SUPERGLUE (DSG 8000) 83

About Us

SURABAYA COATING CENTER

SURABAYA COATING CENTER

Sebuah perusahaan menyediakan dan mendistribusikan **DUREVOLE PAINT** berbagai jenis produk cat berkualitas tinggi, dengan berbagai pilihan warna dan jenis untuk segala kebutuhan bangunan, interior dan dekorasi berbagai macam permukaan produk.


Our Product

smart choice for coating solution
DUREVOLE PAINT






INDUSTRI
BAJA/KONSTRUKSI/ARSITEK/SIPIL

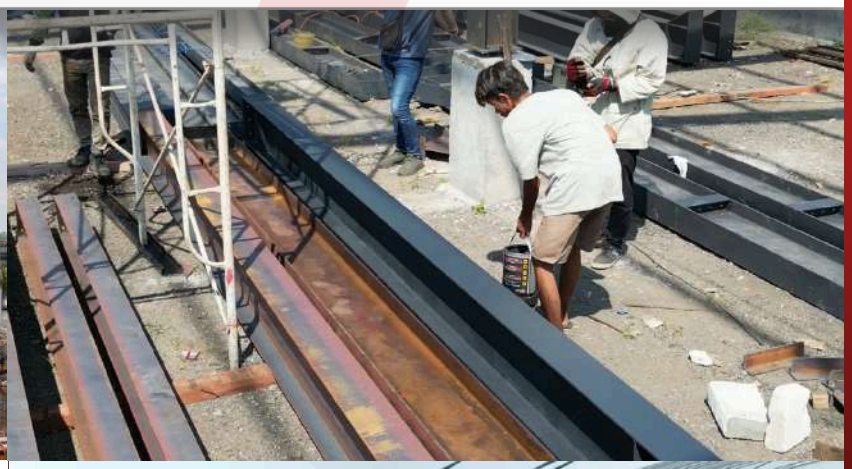

Cat Tembok Anti Bocor





WATER BARRIER (DWB 1201)

Durevole Water Barrier adalah satu-satunya cat di Indonesia yang didesain untuk diaplikasikan di **TEMBOK YANG BASAH** akibat terkena bocor & rembes, Durevole Water Barrier sudah dilengkapi Teknologi **Aqua-bond**.









DWB 1201 W

Durevole Water Barrier

DESKRIPSI

Durevole Water Barrier adalah Cat Anti Bocor yang didesain untuk mampu diaplikasikan di tembok yang basah/lembab yang terkena tembok bocor & rembes, karena Durevole Water Barrier memiliki Teknologi Aqua-bond. DWB 1201 W iniberbahan dasar Epoxy Polyamine Resin yang didesain untuk mengatasi kebocoran, menutup retak rambut dan menahan air karena memiliki sifat Hydrostatic Negative Pressure.

DIGUNAKAN DI

Sangat baik digunakan untuk tembok basah atau lantai kolam renang.

TECHNICAL DATA SUPPORT

Bentuk	:	White
Appearance		*White*
Warna	:	Putih
Colour		*White*
Sp. Gr. (gr/cm³, 32°C)	:	1.6
Waktu pengeringan	:	Over night
Drying Time (32°C)		
Application	:	*Brush, Roller*
Daya Sebar (1x *roll)*	:	5 m²/ltr.
Theoretical Coverage		(Sudah di Mix Hardener)
Hardener	:	DWBH 8890
Gloss (60°C)	:	Semi Gloss (50-70)
Flash Point (°C)	:	About 65
Pot Life (32°C)	:	15-20 min.

KEMASAN

Kaleng	:	1 Kg Set
Galon	:	5 Kg Set
Pail	:	20 Kg Set

KEUNGGULAN

- Bisa menempel pada tembok basah
- Tahan air
- Anti noda dan kotoran
- Lapisan film yang tebal dan berdaging
- Memiliki Daya tutup yang luar biasa
- Tahan lama
- High gloss dan Kekerasan yang Maksimal

TES APLIKASI

Luas Media	:	200 cm x 300 cm (Dinding)
Volume	:	1Kg (Base + Hardener)
Aplication	:	Roller
Daya Sebar (1x Roll)	:	5 m²/kg.

CARA PEMAKAIAN

MIXING		RATIO
DWB 1201 W (Base)	:	4
DWH 8890 (Hardener)	:	1

Persiapan :

- Pastikan peralatan bersih (Kuas atau Roll)
- Pastikan tidak ada air mengalir
- Mixing sedikit demi sedikit jika bidangnya besar, karena gell time nya cepat

Roll - Brush :

- Durevole Water Barrier dapat diaplikasikan dengan menggunakan roll ataupun kuas.


Cat Tembok Anti Bocor





WATERLOCK (DWL 100)

Durevole WaterLocking System adalah Teknologi terbaru dari Italy untuk System Waterproofing. Produk ini didesain khusus dengan kemampuan Hydrostatic Negative Pressure sehingga dinding tidak akan mengalami gembung/ blister.

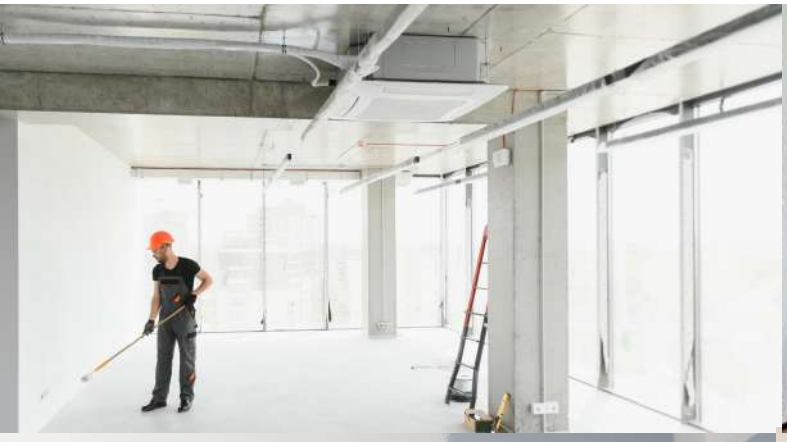







DWL 100 EXTREME


Durevole WaterLOCKING Extreme

TECHNICAL DATA SHEET

Bentuk	:	Cair
Appearance		*Viscous Liquid*
Warna	:	Putih Solid
Colour		*White Solid*
Sp. Gr. (gr/cm³, 32°C)	:	*Base* •1.49˜1.53
Waktu pengeringan	:	*2 Hrs.*
Drying Time (32°C)		
Application	:	*Brush, Masonry Roller*
Viscosity	:	100-110 Ku
(32°C)		
Daya Sebar (1x *roll*)	:	6 m²/Kg.
Theoretical Coverage		
Gloss (60°C)	:	*Flat*
Shelf Life	:	2 years unopened container
Test Method	:	ASTM D 7088-04
		> 50 Psi

TES APLIKASI

Volume	:	1.2Kg (Base + Air)
Aplication	:	Roll
Daya Sebar (1x Roll)	:	6 m²/kg

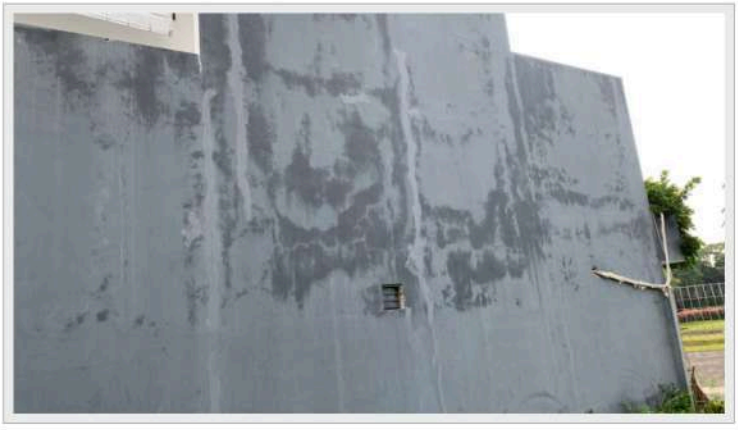

Penyebab dinding dalam rumah anda bermasalah, lembab dan sebagainya, karena dinding bagian luar mengalami retak rambut

Tes DWL 100 EXT





Air tanah yang naik dari bawah pada dinding luar, pasti juga akan terjadi pada dinding bagian dalam rumah anda yang pasti merusak cat tembok dan perabot pada rumah anda

DWL 100 EXTREME

Durevole WaterLOCKING Extreme

Gambar 1



1. Air menggenang, diasumsikan seperti serangan hujan dari luar, dengan kondisi ekstrim karena menggenang
2. Aplikasi waterproofing konvensional yang diyakini mampu menahan serangan air dari luar namun kenyataannya setelah 6 bulan cat menjadi kembung/*blister*

3&4. Asumsi dinding bagian dalam rumah/bangunan yang diaplikasikan waterproofing konvensional

Gambar 2



5. Asumsi dinding bagian dalam rumah/bangunan yang diaplikasikan Durevole WaterLOCKING Extreme (DWL 100 EXT)
6. Asumsi dinding bagian dalam rumah/bangunan yang tanpa di*treatment*

DWL 100 EXTREME (Lab Test)

Durevole WaterLOCKING Extreme

Dry Ability on Wet Subtrate (Inside / RT)

• *Dry ability on wet light concrete block (by brush)*	:	1
• *after 30 min.*	:	80-90% *dry on surface*
• *after 1 hour*	:	*dry on surface*
• *after 2 hours*	:	*dry on surface*
• *after 3 hours*	:	70-80% *dry*
• *after 5 hours*	:	70-90% *dry*
• *after 24 hours*	:	100% *dry*

Water Absorption (TMNr 22.24.01-05)

• *Water absorption (%), after 7d dry at RT +*	:	1
• *- 24h water immersion*	:	25.4
• *- 48h water immersion*	:	24
• *- 96h water immersion*	:	21.8
• *- 4d water immersion + 3d at RT*	:	-2.1
• *- 4d water immersion + 3d at RT + 24h water immersion*	:	4.1

Tensile Strength & Elongation (ASTM D412-98a)

- *After 3d dry, test speed = 500 mm/min.* : 1

Tensile Strength (N/mm²) at	
maximum	2.8
Elongation (%) at	
break	29.1

- *After 7d dry, test speed = 500 mm/min.* : 1

Tensile Strength (N/mm²) at	
maximum	3.8
Elongation (%) at	
break	24.6

- *After 14d dry, test speed = 500 mm/min.*

Tensile Strength (N/mm²) at	
maximum	5.1
Elongation (%) at	
break	21.7


- *After 3d dry + 14d at 50°C, test speed = 500 mm/min.*

Tensile Strength (N/mm²) at	
maximum	10.0
Elongation (%) at	
break	19.7

Adhesion Strength (TMNr. SC.01.01.01-02)

• *Adhesion Strength (N/mm²) after*	:	1
• *7 days at room temperature*	:	1.6
• *Failure*	:	c
• *14 days at room temperature*	:	2
• *Failure*	:	c

F : Failure
C : Failure on Concrete
A : Failure on Adhesive
C/A: Failure between Concrete and Adhesive

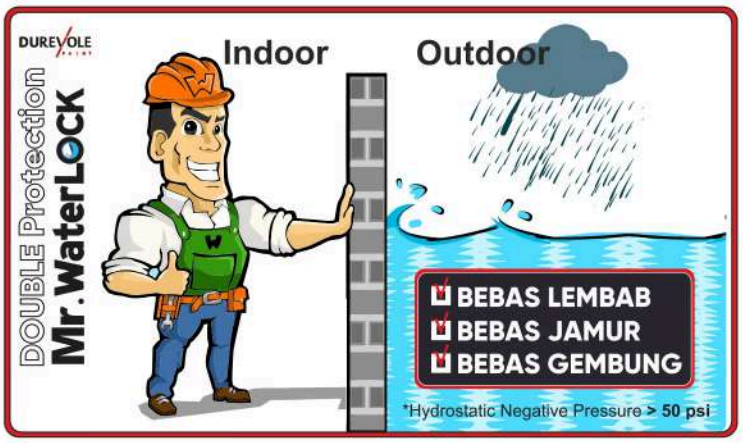

Cat Tembok WaterProof





WATERPROOF (DWP 500)

Durevole WaterProof melindungi dinding dari Alkali dan mencegah terjadinya tembok lembab karena retakan dinding bagian luar, **STOP SEEPING WATER.**









DWP 500

Durevole WaterProof

DESKRIPSI

Durevole WaterProof adalah cat pelapis anti bocor yang berkualitas karena memiliki solid content binder dan pigmen yang sangat tinggi, sehingga bila dibandingkan dengan merk lain dengan jumlah aplikasi yang sama, maka akan mendapatkan lapisan film yang jauh lebih tebal dan lebih kuat sehingga lebih efisien dalam waktu kerja

KEGUNAAN

Durevole WaterProof melindungi dinding dari Alkali dan encegah terjadinya tembok lembab karena retakan dinding bagian luar, **STOP SEEPING WATER**

TECHNICAL DATA SUPPORT

Bentuk	:	Cair
Appearance		*Viscous White*
Warna	:	Putih Solid
Colour		*Solid White*
Sp. Gr. (gr/cm^3, 32°C)	:	Base •1.50˜1.80
Waktu pengeringan	:	*2 hrs.*
Drying Time (32°C)		
Application	:	*Brush, Masonry Roller*
Viscosity	:	*110 - 120 Ku*
(32°C)		
Daya Sebar (1x *Roll)*	:	4 m^2/kg.
Theoretical Coverage		
Gloss (60°C)	:	Flatt
Flash Point (°C)	:	About 65
Shelf Life	:	*12 month unopened container*
	:	*Exposure to higher temp. then 32° C*
		may reduces shelf life

KEMASAN

Tabung	:	1 Kg
Galon	:	5 Kg
Pail	:	20 Kg

KEUNGGULAN

- Daya Rekat yang luar biasa/excellent Adhesion
- Memiliki titik kelenturan dan kekerasan yang seimbang *(Excellent Flexural Strenght)*
- Memiliki kemampuan yang LUAR BIASA menahan air dari luar
- Mengisi dan menutup pori-pori dinding bagian luar
- Lebih hemat hingga 50% (waktu & bahan)
- Lebih luas daya sebarnya, solid content yang tinggi
- Memiliki ketahanan yang LUAR BIASA terhadap cuaca dan sinar UV matahari
- Tidak terlalu kental sehingga sedikit air yang diperlukan dan lapisan film yang terbentuk tebal
- Odorless, Non Toxic

TES APLIKASI

Volume	:	1.2Kg (Base + Air)
Aplication	:	Roll
Daya Sebar (1x Roll)	:	4 m^2/kg

REKOMENDASI PENGGUNA

Diaplikasikan pada :

1. Sisi dinding dalam bangunan gedung & rumah tinggal
2. Dinding semen atau berplester
3. Exterior maupun Interior

*Tidak dapat diaplikasikan pada permukaan yang telah dicat
*Daya sebar bervariasi berdasarkan permukaan dan aplikator
*Aplikasi sangat mudah, tambahkan air 10-20% (disesuaikan)

DWP 500

Durevole WaterProof

CARA PEMAKAIAN

MIXING		RATIO
Durevole WaterProof (DWP 500)	:	100
Air Bersih	:	10-20%

*tambahkan air 10% - 20%(disesuaikan)

Persiapan :

- Gosok dan bersihkan permukaan dinding acian dari kotoran, bekas pasir, atau bekas cat lama/ waterproof lama yang masih menempel pada dinding

Roll - Brush

- Durevole WaterProof dapat diaplikasikan dengan menggunakan *roll* ataupun kuas. *Roll*-kan/kuaskan Durevole WaterProof pada dinding yang siap untuk diaplikasikan secara merata. Pada lapisan pertama disarankan untuk menggunakan **ratio 100 : 10-20*** (DWP 500 : Air bersih) untuk menutup pori-pori dinding, diamkan hingga kering (2 jam)

- Pada lapisan kedua mixing ratio mengikuti standard, yaitu **100 : 10-20*** (DWP 500 : Air bersih). *Roll*-kan/kuaskan Durevole WaterProof pada dinding secara merata. Diamkan hingga kering (2 jam)

- Jika diperlukan, pada lapisan ketiga, ulangi proses yang sama seperti pada tahan lapisan kedua

EXTERIOR COATING

Untuk hasil maksimal:

Minimal Aplikasi 3 Lapis

* Ketebalan minimal mencapai 5mm
* Lebih dari 3 lapis hasil lebih baik, perlindungan lebih baik

Cat Tembok Anti Cuaca





WEATHERSHIELD (DWS 500)

Durevole Weather Shield adalah Cat Premium terbaik di kelasnya. Didesain khusus untuk perlindungan unggul terhadap kondisi cuaca apapun. Teknologi Durecolor dengan 100% Full Acrylic mempertahankan kecerahan warna dan anti pudar dalam waktu yang lama.









DWS 500

Durevole Weather Shield

DESKRIPSI

Durevole WeatherShield adalah cat premium terbaik di kelasnya. Didesain khusus untuk perlindungan unggul terhadap kondisi cuaca apapun. Teknologi Durecolor dengan 100% full Acrylic mempertahankan kecerahan warna dan anti pudar dalam waktu yang lama

KEMASAN

Galon	:	5 Kg
Pail	:	20 Kg

KEGUNAAN

Durevole WeatherShield melindungi dinding anda 3x lebih lama terhadap lumut dan jamur, sehingga dinding eksterior terlihat indah dan selalu baru

KEUNGGULAN

- Daya Rekat yang luar biasa/excellent Adhesion
- Melindungi dinding anda 3x lebih lama terhadap lumut dan jamur
- Memiliki ketahanan yang LUAR BIASA terhadap cuaca dan sinar UV matahari
- Lebih luas daya sebarnya, solid content pigment yang tinggi
- Mencegah kotoran dan debuh melekat
- Mengurangi penyerapan panas pada permukaan dinding eksterior yang memberikan kesejukan pada rumah anda

TECHNICAL DATA SUPPORT

Bentuk	:	Cair
Appearance		*Viscous White*
Warna	:	Putih Solid
Colour		*Solid White*
Sp. Gr. (gr/cm^3, 32°C)	:	Base •1.45˜1.50
Waktu pengeringan	:	2 *hrs.*
Drying Time (32°C)		
Application	:	*Brush, Masonry Roller*
Viscosity	:	*85 - 100 Ku*
(32°C)		
Daya Sebar (1x *Roll)*	:	10-11 m^2/kg.
Theoretical Coverage		
Gloss (60°C)	:	Flatt
Flash Point (°C)	:	About 65
Shelf Life	:	*12 month unopened container*
	:	*Exposure to higher temp. then 32° C*
		may reduces shelf life

TES APLIKASI

Volume	:	1.2Kg (Base + Air)
Aplication	:	Roll
Daya Sebar (1x Roll)	:	10-11 m^2/kg

REKOMENDASI PENGGUNA

Diaplikasikan pada :

1. Sisi dinding dalam bangunan gedung & rumah tinggal
2. Dinding semen atau berplester
3. Exterior maupun Interior

*Tidak dapat diaplikasikan pada permukaan yang telah dicat
*Daya sebar bervariasi berdasarkan permukaan dan aplikator
*Aplikasi sangat mudah, tambahkan air 10-20% (disesuaikan)

DWS 500

Durevole Weather Shield

CARA PEMAKAIAN

MIXING		RATIO
Durevole Weather Shield (DWS 500)	:	100
Air Bersih	:	10-20%

*tambahkan air 10% - 20%(disesuaikan)

Persiapan :

- Gosok dan bersihkan permukaan dinding acian dari kotoran atau bekas pasir yang masih menempel pada dinding

Roll - Brush

- Durevole WeatherShield dapat diaplikasikan dengan menggunakan roll ataupun kuas. Roll-kan/kuaskan Durevole WeatherShield pada dinding yang siap untuk diaplikasikan secara merata. Pada lapisan pertama disarankan untuk menggunakan ratio **100 : 10-20*** (DWS 500 : Air bersih) untuk menutup pori-pori dinding, diamkan hingga kering (2 jam)

- Pada lapisan kedua mixing ratio mengikuti standard yaitu **100 : 10-20*** (DWS 500 : Air bersih)
  Roll-kan/kuaskan Durevole WeatherShield pada dinding secara merata. Diamkan hingga kering (2 jam)

- Jika diperlukan, pada lapisan ketiga, ulangi proses yang sama seperti pada tahan lapisan kedua

Cat Tembok Interior





DECORATIVE INTERIOR (DC 300)

Durevole Luxurious Decorative Paint adalah Cat Tembok terbaik di kelasnya. Diformulasikan khusus untuk melindungi permukaan dinding **Interior** rumah agar warna selalu terlihat indah dan tidak luntur setelah pemakaian jangka panjang.









DC 300

Durevole Decorative Paint

DESKRIPSI

Durevole Decorative Paint adalah cat tembok terbaik di kelasnya. Diformulasikan khusus untuk melindungi permukaan dinding dalam rumah agar selalu terlihat indah dan tidak luntur setelah pemakaian jangka panjang

KEMASAN

Kaleng	:	1 Kg
Galon	:	5 Kg
Pail	:	25 Kg

KEGUNAAN

Durevole Interior Paint dapat diaplikasikan pada dinding dalam rumah tinggal, memiliki kualitas yang sangat baik, dengan tampilan akhir matt yang licin dan elegan, serta mudah dibersihkan. Durevole decorative Paint dibuat dengan bahan berkualitas dengan daya tutup dan daya rekat yang baik serta daya sebar yang luas

KEUNGGULAN

- Daya Rekat yang luar biasa/excellent Adhesion
- Daya tutup yang luar biasa menutup sempurna
- Daya sebar yang luas, solid content yang tinggi
- Melindungi dinding terhadap lumut & jamur
- Alkali resistant yang tinggi
- Tarikan roll ringan dan licin
- Anti pudar & Tahan lama
- Minimal Cipratan/less splattering

TECHNICAL DATA SUPPORT

Bentuk	:	Cair
Appearance		*Viscous White*
Warna	:	Putih Solid
Colour		*Solid White*
Sp. Gr. (gr/cm³, 32°C)	:	Base •1.45˜1.50
Waktu pengeringan	:	12 *hrs.*
Drying Time (32°C)	:	12 *hrs.*
Application	:	*Brush, Masonry Roller*
Viscosity	:	*105 - 115 Ku*
(32°C)		
Daya Sebar (1x *Roll)*	:	10-11 m²/kg.
Theoretical Coverage		
Gloss (60°C)	:	Matt
Flash Point (°C)	:	About 65
Shelf Life	:	*12 month unopened container*
	:	*Exposure to higher temp. then 32° C*
		may reduces shelf life

TES APLIKASI

Volume	:	1.2Kg (Base + Air)
Aplication	:	Roll
Daya Sebar (1x Roll)	:	10-11 m²/kg

REKOMENDASI PENGGUNA

Diaplikasikan pada :

1. Sisi dinding dalam bangunan gedung & rumah tinggal
2. Dinding semen atau plester / acian
3. Interior

*Daya sebar bervariasi berdasarkan permukaan dan aplikator
*Aplikasi sangat mudah, tambahkan air 10-20% (disesuaikan)

DC 300

Durevole Decorative Paint

CARA PEMAKAIAN

MIXING		RATIO
Durevole Decorative Paint	:	100
Air Bersih	:	20

Persiapan :

- Gosok dan bersihkan permukaan dinding acian dari kotoran atau bekas pasir yang masih menempel pada dinding

Roll - Brush

- Durevole Decorative Paint dapat diaplikasikan dengan menggunakan roll ataupun kuas.
  Roll-kan/kuaskan Durevole Decorative paint pada dinding yang siap untuk diaplikasikan secara merata.
  Pada lapisan pertama disarankan untuk menggunakan ratio 100 : 10-20 (DC 300 : Air Bersih)
  untuk menutup pori-pori dinding, diamkan hingga kering (2jam)
- Pada lapisan kedua mixing ratio mengikuti standart, yaitu 100 : 10-20 (DC 300 : Air Bersih). Roll-kan/kuaskan Durevole Interior Paint pada dinding secara merata. diamkan hingga kering (2jam)
- Jika diperlukan, pada lapisan ketiga, ulangi proses yang sama seperti pada tahan lapisan kedua

Cat Tembok Exterior





DECORATIVE EXTERIOR (DC 500)

Durevole Decorative Paint Exterior adalah **Cat Tembok Terbaik di kelasnya**. Diformulasikan khusus untuk melindungi permukaan dinding rumah agar selalu terlihat **indah dan warna tidak pudar setelah pemakaian jangka panjang.**









DC 500

Durevole Decorative Paint

DESKRIPSI

Durevole Decorative Paint adalah cat tembok terbaik di kelasnya. Diformulasikan khusus untuk melindungi permukaan dinding luar rumah agar selalu terlihat indah dan tidak luntur setelah pemakaian jangka panjang

KEMASAN

Kaleng	:	1 Kg
Galon	:	5 Kg
Pail	:	25 Kg

KEGUNAAN

Durevole Exterior Paint dapat diaplikasikan pada dinding luar rumah tinggal, memiliki kualitas yang sangat baik, dengan tampilan akhir matt yang licin dan elegan, serta mudah dibersihkan. Durevole decorative Paint dibuat dengan bahan berkualitas dengan daya tutup dan daya rekat yang baik serta daya sebar yang luas

KEUNGGULAN

- Daya Rekat yang luar biasa/excellent Adhesion
- Daya tutup yang luar biasa menutup sempurna
- Daya sebar yang luas, solid content yang tinggi
- Melindungi dinding terhadap lumut & jamur
- Alkali resistant yang tinggi
- Tarikan roll ringan dan licin
- Anti pudar & Tahan lama
- Minimal Cipratan/less splattering

TECHNICAL DATA SUPPORT

Bentuk	:	Cair
Appearance		*Viscous White*
Warna	:	Putih Solid
Colour		*Solid White*
Sp. Gr. (gr/cm^3, 32°C)	:	Base •1.45˜1.50
Waktu pengeringan	:	12 *hrs.*
Drying Time (32°C)	:	12 *hrs.*
Application	:	*Brush, Masonry Roller*
Viscosity	:	*105 - 115 Ku*
(32°C)		
Daya Sebar (1x *Roll)*	:	10-11 m²/kg.
Theoretical Coverage		
Gloss (60°C)	:	Matt
Flash Point (°C)	:	About 65
Shelf Life	:	*12 month unopened container*
	:	*Exposure to higher temp. then 32° C*
		may reduces shelf life

TES APLIKASI

Volume	:	1.2Kg (Base + Air)
Aplication	:	Roll
Daya Sebar (1x Roll)	:	10-11 m²/kg

REKOMENDASI PENGGUNA

Diaplikasikan pada :

1. Sisi dinding dalam bangunan gedung & rumah tinggal
2. Dinding semen atau plester / acian
3. exterior

*Daya sebar bervariasi berdasarkan permukaan dan aplikator
*Aplikasi sangat mudah, tambahkan air 10-20% (disesuaikan)

DC 500

Durevole Decorative Paint

CARA PEMAKAIAN

MIXING		RATIO
Durevole Decorative Paint	:	100
Air Bersih	:	20

Persiapan :

- Gosok dan bersihkan permukaan dinding acian dari kotoran atau bekas pasir yang masih menempel pada dinding

Roll - Brush

- Durevole Decorative Paint dapat diaplikasikan dengan menggunakan roll ataupun kuas.
  Roll-kan/kuaskan Durevole Decorative paint pada dinding yang siap untuk diaplikasikan secara merata.
  Pada lapisan pertama disarankan untuk menggunakan ratio 100 : 10-20 (DC 500 : Air Bersih)
  untuk menutup pori-pori dinding, diamkan hingga kering (2jam)
- Pada lapisan kedua mixing ratio mengikuti standart, yaitu 100 : 10 (DC 500 : Air Bersih). Roll-kan/kuaskan Durevole Exterior Paint pada dinding secara merata.
  diamkan hingga kering (2jam)
- Jika diperlukan, pada lapisan ketiga, ulangi proses yang sama seperti pada tahan lapisan kedua

Cat Tembok Alkali Sealer





ALKALI SEALER (DAS 500)

Durevole Alkali Sealer berfungsi sebagai penghalang terhadap serangan alkali pada dinding serta meningkatkan daya tutup & adhesi lapisan berikutnya, sehingga resiko cat kembung (blister) dapat diminimalisasi.









DAS 500

Durevole Alkali Sealer

DESKRIPSI

Durevole Alkali Sealer adalah cat yang memiliki kemampuan Alkali Blocker dengan teknologi terbaru dari Italy. Dapat diaplikasikan pada interior dan eksterior. Durevole Alkali Sealer berfungsi sangat baik mencegah terjadinya efflorescence (bercak putih-putih) pada dinding yang dapat merusak cat top coat (finish coat)

KEGUNAAN

Durevole Alkali Sealer berfungsi sebagai penghalang terhadap serangan alkali pada dinding serta meningkatkan adhesi lapisan berikutnya, sehingga resiko cat kembung (blister) dapat dihilangkan.

TECHNICAL DATA SUPPORT

Bentuk	:	Cair
Appearance		*Viscous White*
Warna	:	Putih Solid
Colour		*Solid White*
Sp. Gr. (gr/cm^3, 32°C)	:	Base •1.45˜1.50
Waktu pengeringan	:	2 *hrs.*
Drying Time (32°C)		
Application	:	*Brush, Masonry Roller*
Viscosity	:	*85 - 100 Ku*
(32°C)		
Daya Sebar (1x *Roll)*	:	10-11 m^2/kg.
Theoretical Coverage		
Gloss (60°C)	:	Flatt
Flash Point (°C)	:	About 65
Shelf Life	:	*12 month unopened container*
	:	*Exposure to higher temp. then 32° C*
		may reduces shelf life

KEMASAN

Galon	:	5 Kg
Pail	:	20 Kg

KEUNGGULAN

- Daya Rekat yang luar biasa/excellent Adhesion
- Memiliki ketahanan terhadap kelembaban dan dinding basah serta alkali resistant yang baik
- Memiliki ketahanan yang LUAR BIASA terhadap cuaca dan sinar UV matahari
- Mengisi dan menutup pori-pori
- Lebih luas daya sebarnya, solid content yang tinggi
- Odorless, Non Toxic
- Tidak terlalu kental sehingga sedikit air yang diperlukan namun lapisan film yang terbentuk tebal

TES APLIKASI

Volume	:	1.2Kg (Base + Air)
Aplication	:	Roll
Daya Sebar (1x Roll)	:	10-11 m^2/kg

REKOMENDASI PENGGUNA

Diaplikasikan pada :

1. Sisi dinding dalam bangunan gedung & rumah tinggal
2. Dinding semen atau berplester
3. Exterior maupun Interior
4. Dak beton, Rooftop, Roof garden

*Tidak dapat diaplikasikan pada permukaan yang telah dicat
*Daya sebar bervariasi berdasarkan permukaan dan aplikator
*Aplikasi sangat mudah, tambahkan air 10-20% (disesuaikan)

DAS 500

Durevole Alkali Sealer

CARA PEMAKAIAN

MIXING		RATIO
Durevole Alkali Sealer (DAS 500)	:	100
Air Bersih	:	10-20%

Persiapan :

- Gosok dan bersihkan permukaan dinding acian dari kotoran atau bekas pasir yang masih menempel pada dinding

Roll - Brush

- Durevole Alkali Sealer dapat diaplikasikan dengan menggunakan *roll* ataupun kuas. *Roll*-kan/kuaskan Durevole Alkali Sealer pada dinding yang siap untuk diaplikasikan secara merata. Pada lapisan pertama disarankan untuk menggunakan ratio **100 : 10-20*** (DAS 500 : Air bersih) untuk menutup pori-pori dinding, diamkan hingga kering (2 jam)

- Pada lapisan kedua mixing ratio mengikuti standard, yaitu 100 : 10-20* (DAS 500 : Air bersih). Roll-kan/kuaskan Durevole Alkali Sealer pada dinding secara merata. Diamkan hingga kering (2 jam)

- Jika diperlukan, pada lapisan ketiga, ulangi proses yang sama seperti pada tahan lapisan kedua

EPOXY PU PRIMER 2 in 1






EPOXY PU PRIMER 2 in 1 DPL 2201 W

Durevole PU Primer 2 in 1 merupakan cat primer 2 komponen berbasis Alkyd, memiliki kemampuan yang baik untuk menahan korosi pada substrat besi/baja, hasil lapisan cat yang halus sehingga dapat difungsikan juga sebagai **Cat Top Coat.**







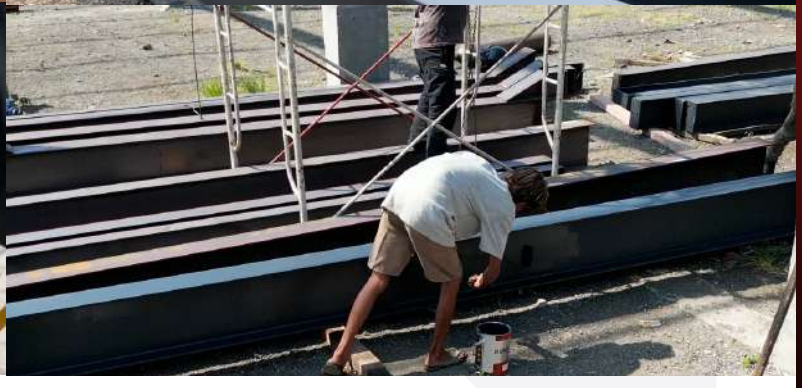

DPL 2201 W

Durevole PU Primer White 2in1

DESKRIPSI

Durevole PU Primer White 2in1 merupakan Cat Primer komponen berbasis Alkyd, memiliki kemampuan yang baik untuk menutup pori-pori pada substrat dan dapat difungsikan sebagai Top Coat.

KEMASAN

Kaleng	:	1 Kg
Galon	:	5 Kg
Pail	:	25 Kg

DIGUNAKAN DI

Durevole PU Primer White 2in1 digunakan untuk cat dasar pada besi yang bisa melindungi dari karat, dapat juga digunakan pada kayu untuk menutup pori pada substrat serta meratakan permukaan substrat yang akan diaplikasikan dengan Top Coat, sehingga lapisan Top Coat tidak cepat mengalami absorb.

KEUNGGULAN

- Super cepat kering, 1 - 2 jam siap digosok.
  Note : Semakin tebal lapisan spray-nya, semakin lambat keringnya.
- Gosokannya mudah / good sanding ability, renyah / crispy, tidak lengket pada kertas gosok.
- Mengisi pori substrat sehingga tidak absorb hingga waktu yang lama.
- Tidak mudah bubble walaupun di-spray tebal tanpa jeda (8x spray).
- Melindungi dari karat.
- Dapat diaplikasikan sebagai cat Top Coat.

TECHNICAL DATA SUPPORT

Bentuk	:	Cair *Viscous White*
Appearance		*Liquid* Putih *Solid*
Warna	:	*Solid* White
Colour		*Base•1.29*
Sp. Gr. (gr/cm^3, 32°C)	:	Hardener• 0.9~1.1
Waktu pengeringan	:	1 - 2 hrs.
Drying Time (32°C)		
Application	:	*Spray, Brush*
Spray Viscosity (NK-2, 32°C)	:	10 - 12 *sec.*
Daya Sebar (1x *spray)*	:	12 m^2/ltr.
Theoretical Thickness	:	(DFT 50µm, WET 100 µm)
Flash Point (°C)	:	26° (Degree Celcius)
Gloss (60°C)	:	6-8°

CARA PEMAKAIAN

MIXING		RATIO
DPL 2201 W (PU Primer White)	:	4
DPLH 8001 (PU Alkyd Hardener)	:	1
DTPU 2001 (Thinner SS)	:	2

Note : Pemakaian thinner dapat disesuaikan.

Persiapan :

- Gosok dan bersihkan permukaan substrat yang akan diaplikasikan Durevole PU Primer White 2in1.

Semprot/Spray :

- Spray permukaan substrat 4x spray, biarkan kering sempurna selama 1 jam. Gosok dengan kertas gosok 240 - 320, kemudian masuk tahap selanjutnya.
- Tambahkan 4x spray lagi untuk hasil yang maksimal. Setelah overnight siap digosok dan dilanjutkan aplikasi dengan Top Coat.

Cat Besi Baja Anti Karat







Cat Besi Baja Anti Karat DN 7230-...

Durevole Top Coat Duo Pro adalah Cat berbasis **Alkyd** dan **Nitrocellulose** cocok digunakan dalam proyek pembangunan. Pemakaian tambah thinner bisa disesuaikan oleh aplikator. Durevole Top Coat Duo Pro adalah cat yang memiliki kemampuan menutup pori-pori kayu / besi, kekerasan yang sangat baik serta memiliki kemudahan ketika dilakukan proses gosokan.









DN 7230-...

Durevole Top Coat Duo Pro (Solid Colour)

DESKRIPSI

Durevole Top Coat Duo Pro (Solid Colour) merupakan cat 1 komponen yang memiliki hasil finish akhir halus seperti top coat dan dapat digunakan juga sebagai cat dasar.

KEMASAN

Kaleng	:	1 Kg
Galon	:	5 Kg
Pail	:	25 Kg

DIGUNAKAN DI

Durevole Top Coat Duo Pro dapat digunakan sebagai Top-Coat pada besi, baja, kayu, dan plastik ABS. Cat ini dapat difungsikan juga sebagai Cat Dasar/Primer untuk menutup pori – pori substrat sehingga lapisan Top-Coat tidak mudah absorb pada substrate.

KEUNGGULAN

- Super cepat kering, 1 - 2 jam siap digosok.
- Memiliki kemampuan Anti-Karat yang luar biasa
- Cara pemakaian yang sangat praktis RF (Ready For Use)
- Hemat bahan karena **tidak membutuhkan Cat Dasar.**
- Daya tutup yang luar biasa
- Daya rekat yang luar biasa Bisa menempel di Besi, Baja, Abs,dll.
- Bisa membantu meningkatkan efektifitas kinerja aplikator s/d 50%.

TECHNICAL DATA SUPPORT

Bentuk	:	Cairan Berwarna
Appearance		*Colored Liquid*
Warna	:	Solid Colour / Clear
Sp. Gr. (gr/cm³, 32°C)		Base • 1.5-1.65
Sp. Gr. (gr/cm³, 32°C)	:	Hardener • 0.9-1.0
Cara Aplikasi	:	Spray, Brush,Roller
Note:** Untuk **spray** harus melakukan **Mix:Ratio		
Waktu Pengeringan (32°C)	:	*24 Jam (Kering Sempurna)*
Drying Time (32°C)	:	24 Hours
Spray Viscosity	:	10 - 12 sec
(NK-2, 32°C)		
Theoretical Thickness	:	(DFT 50µm, WET 100 µm)
Gloss (60°C)	:	Matte(About 6°-10°)
Flash Point (°C)	:	About 26°
Daya Sebar	:	*10-12 m2 / kg*

CARA PEMAKAIAN

MIXING		RATIO
DN 7230-... (Top Coat Duo Pro)	:	2
DTPU 3004 (Thinner Top Coat)	:	1

Note : Pemakaian thinner dapat disesuaikan.

Persiapan :

- Bersihkan karat pada permukaan besi dan baja dengan kertas gosok / grenda (untuk kayu dan ABS buka pori dan bersihkan dari kotoran, debu, dan polutan dengan kertas gosok).
- Untuk besi dan baja yang (Tidak Berkarat) gosok dan lap dengan thinner.

Cara Aplikasi (Roll):

- Aplikasikan 1 lapis setelah kering sentuh
- Aplikasikan lapis ke 2

Note: Lapisan bisa diseusaikan dengan kebutuhan





INDUSTRI KAYU/FURNITURE









Cat Epoxy Coating






DPX 3100

Durevole Epoxy Coating memiliki bahan dasar Epoxy Resin Polyamine, memiliki kecepatan kering yang baik dan ketahanan terhadap Kimia Rumah Tangga, Tahan Air, Tahan Alkali, dan memiliki Daya rekat yang sangat baik pada berbagai macam substrat seperti : MDF, HMR, Plywood, PVC, WPC, Teraso, Triplek Melaminto dll.





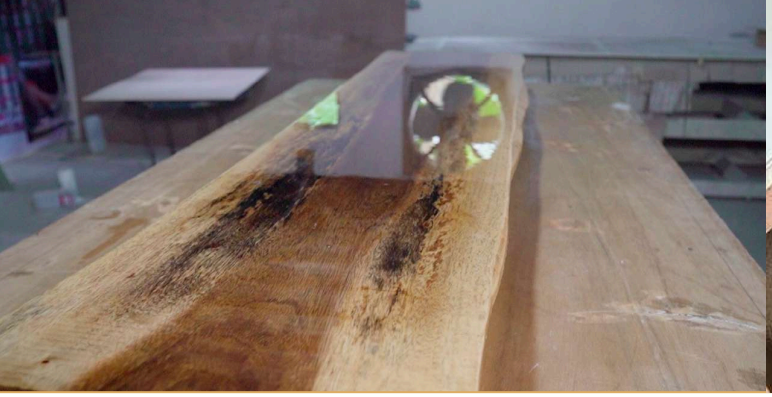



DPX 3100

Durevole Epoxy Coating

DESKRIPSI

Produk ini terdiri dari 2 komponen, dengan kemampuan *self leveling*, berbahan dasar epoxy resin-polyamine resin, memiliki kecepatan kering yang baik dan ketahanan terhadap kimia rumah tangga, tahan air, tahan alkali dan memiliki kemampuan daya rekat yang sangat baik

KEGUNAAN

Sangat baik digunakan untuk kayu solid dan berbagai macam susbtrate yang berpori, semen acian, veneer dan lain-lain

TECHNICAL DATA SUPPORT

Bentuk	:	Cair
Appearance		*Viscous Clear Liquid*
Warna	:	Bening Transparan
Colour		*Transparent Clear*
Sp. Gr. (gr/cm^3, 32°C)	:	Base •0.98˜1.0
		Hardener •0.9˜1.0
Waktu pengeringan	:	12 - 16 *hrs.*
Drying Time (32°C)		
Application	:	*Pouring*
(NK-2, 32°C)		
Daya Sebar (1x *tuang)*	:	1,5 m^2/ltr.
Theoretical Coverage		
Hardener	:	DPXH 8010 P
Gloss (60°C)	:	High Gloss (105-110)
Flash Point (°C)	:	About 65

KEUNGGULAN

- Memiliki kemampuan *Self Leveling* yang sangat baik
- Cepat kering
- Tahan air, tahan kimia rumah tangga
- Lapisan film yang tebal dan jernih
- High Gloss

TES APLIKASI

Volume	:	1.5Kg (Base + Hardener)
Aplication	:	Tuang
Daya Sebar (1Mm)	:	1,5 m^2

CARA PEMAKAIAN

MIXING		RATIO
DPX 3100 (Epoxy Coating)	:	2
DPXH 8010 P (Epoxy Coating Hardener)		1

Persiapan :

- Gosok dan bersihkan permukaan dari debu, air dan minyak
- Gunakan Durevole PU Insulator (DPL 1000) untuk hasil maksimal

KEMASAN

Botol	:	1 Ltr
Jerigen	:	5 Ltr


Cat Epoxy Coating





EPOXY COATING (DPX 3300)

Durevole Epoxy Coating memiliki bahan dasar Epoxy Resin Polyamine, memiliki kecepatan kering yang baik dan **Ketahanan terhadap Kimia Rumah Tangga, Tahan Air, Tahan Alkali, dan memiliki Daya rekat** yang sangat baik pada berbagai macam substrat seperti : **MDF, HMR, Plywood, PVC, WPC, Teraso, Triplek Melaminto dll.**

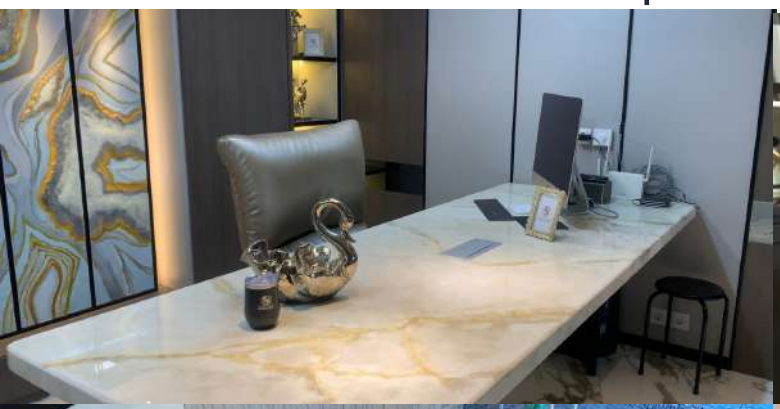







DPX 3300

Durevole Epoxy Coating Milky

DESKRIPSI

Produk ini terdiri dari 2 komponen, dengan kemampuan *self leveling*, berbahan dasar epoxy resin-polyamine resin, memiliki kecepatan kering yang baik dan ketahanan terhadap kimia rumah tangga, tahan air, tahan alkali dan memiliki kemampuan daya rekat yang sangat baik

KEUNGGULAN

- Memiliki kemampuan *Self Leveling* yang sangat baik
- Cepat kering
- Tahan air, tahan kimia rumah tangga
- Lapisan film yang tebal dan jernih
- High Gloss

KEGUNAAN

Sangat baik digunakan untuk kayu solid dan berbagai macam susbtrate yang berpori, semen acian, veneer dan lain-lain

TES APLIKASI

Volume	:	1.2 Kg (Base + Hardener)
Aplication	:	Tuang
Daya Sebar (1Mm)	:	1,2 m^2

TECHNICAL DATA SUPPORT

Bentuk	:	Cair
Appearance		*Viscous Milky Liquid*
Warna	:	Milky
Colour		*Liquid Milky*
Sp. Gr. (gr/cm^3, 32°C)	:	Base •0.98˜1.0
		Hardener •0.9˜1.0
Waktu pengeringan	:	12 - 16 *hrs.*
Drying Time (32°C)		
Application	:	*Pouring*
(NK-2, 32°C)		
Daya Sebar (1x *tuang)*	:	1,2 m^2/ltr.
Theoretical Coverage		
Hardener	:	DPXH 8090
Gloss (60°C)	:	High Gloss (105-110)
Flash Point (°C)	:	About 65

CARA PEMAKAIAN

MIXING		RATIO
DPX 3300 (Epoxy Coating Milky)	:	3
DPXH 8090 (Epoxy Coating Hardener)	:	1

Persiapan :

- Gosok dan bersihkan permukaan dari debu, air dan minyak
- Gunakan Durevole PU Insulator (DPL 1000) untuk hasil maksimal

KEMASAN

Botol	:	1 Ltr
Jerigen	:	5 Ltr

Cat Epoxy Spray





EPOXY SPRAY (DPX 3000)

Durevole Epoxy Spray terdiri 2 komponen dengan kemampuan self leveling, berbahan dasar epoxy resin-polyamine resin, memiliki kecepatan kering yang baik dan ketahanan terhadap kimia rumah tangga, tahan air, tahan alkali, dan memiliki kemampuan daya rekat yang sangat baik.









DPX 3000

Durevole Epoxy Spray

DESKRIPSI

Produk ini terdiri dari 2 komponen, dengan kemampuan *self leveling*, berbahan dasar epoxy resin-polyamine resin, memiliki kecepatan kering yang baik dan ketahanan terhadap kimia rumah tangga, tahan air, tahan alkali dan memiliki kemampuan daya rekat yang sangat baik

KEUNGGULAN

- Memiliki kemampuan *Self Leveling* yang sangat baik
- Cepat kering
- Tahan air, tahan kimia rumah tangga
- Lapisan film yang tebal dan jernih
- High Gloss

KEGUNAAN

Sangat baik digunakan untuk kayu solid dan berbagai macam susbtrate yang berpori, semen acian, veneer dan lain-lain

TES APLIKASI

Luas Media	:	122 Cm x 122 Cm
Volume	:	1,7Kg (Base + Hardener + Thinner)
Aplication	:	Spray, Brush, Roller
Daya Sebar (1x Spray)	:	44,70 m²/ltr.

TECHNICAL DATA SUPPORT

Bentuk	:	Cair
Appearance		*Viscous Clear Liquid*
Warna	:	Bening Transparan
Colour		*Transparent Clear*
Sp. Gr. (gr/cm³, 32°C)	:	Base •0.98˜1.0
		Hardener •0.9˜1.0
Waktu pengeringan	:	12 - 16 *hrs.*
Drying Time (32°C)		
Application	:	*Spray, Brush, Roller*
Spray Viscosity	:	12 - 15 *sec.*
(NK-2, 32°C)		
Daya Sebar (1x *spray)*	:	44,70 m²/ltr.
Theoretical Coverage		
Hardener	:	DPXH 8075 P
Gloss (60°C)	:	High Gloss (105-110)
Flash Point (°C)	:	About 65
Pot Life (32°C)	:	60-90 min.

CARA PEMAKAIAN

MIXING		RATIO
DPX 3000 (Epoxy Spray)	:	10
DPXH 8072 (Epoxy Spray Hardener)	:	5
DTPX 3000 (Epoxy Spray Thinner)	:	1

Persiapan :

- Gosok dan bersihkan permukaan dari debu, air dan minyak
- Gunakan Durevole PU Insulator (DPL 1000) sebagai pondasi utama (2 tahap)

KEMASAN

Kaleng	:	1.5 Ltr
Galon	:	7.5 Ltr
Pail	:	30 Ltr

Cat PU Acrylic Top Coat






PU AUTO REFINISH TOP COAT (DAR 3001 & 3000/COLOUR)

Durevole Auto ReFinish Top Coat adalah cat yang berbasis pada **Acrylic Polyol** yang didesain khusus untuk kebutuhan cat **Non Yellowing** dengan kemampuan yang sangat baik untuk Automotive Paint karena ketahanan terhadap sinar UV matahari dan memiliki **COLOR STRENGTH** yang sangat baik.



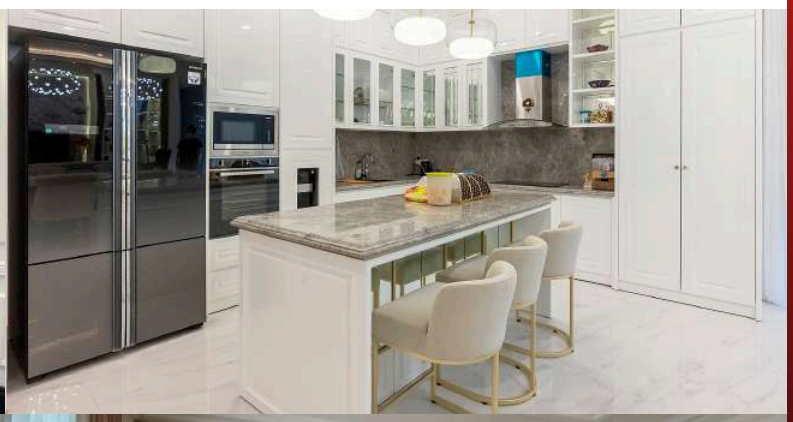





DAR 3001 W

Durevole Auto ReFINISH Top Coat White

DESKRIPSI

Durevole Auto ReFinish Top Coat White adalah cat yang berbasis pada Acrylic Polyol yang didesain khusus untuk kebutuhan cat **Non Yellowing** dengan kemampuan yang sangat baik untuk Automotive Paint karena ketahanan terhadap sinar UV matahari dan memiliki COLOR STRENGTH yang sangat baik

KEGUNAAN

Durevole Auto ReFinish Top Coat White sangat direkomendasikan untuk digunakan pada Automotive, kayu ataupun besi dengan spesifikasi kekerasan yang baik, gloss yang tinggi, cepat kering serta licin dan halus permukaannya

TECHNICAL DATA SUPPORT

Bentuk	:	Cair
Appearance		*Viscous White Liquid*
Warna	:	Putih Solid
Colour		*Solid White*
Sp. Gr. (gr/cm^3, 32°C)	:	*Base* •1.2 ~ 1.3
		Hardener •1.0 ~ 1.1
Waktu pengeringan	:	*12 hrs.*
Drying Time (32°C)		
Application	:	*Spray, Brush*
Spray Viscosity	:	*10 - 12 sec.*
(NK-2, 32°C)		
Daya Sebar (1x spray)	:	30,54 m²/ltr.
Theoretical Coverage		(DFT 40µm, WET 90 µm)
Hardener	:	DPAH 8001
Thinner	:	DTPU 3004
Gloss (60°C)	:	*High Gloss*
Flash Point (°C)	:	About 25

KEMASAN

Kaleng	:	1 Kg
Galon	:	5 Kg
Pail	:	20 Kg

* ***Tersedia varian doff, satin dan gloss***

KEUNGGULAN

Keunggulan Durevole Auto ReFinish Top Coat White :

- High Gloss, gloss 95% (gloss meter)
- Tingkat hardness 5H (lapisan film keras, tidak ambles)
- Tahan terhadap kimia rumah tangga
- Cukup dipoles dengan batu hijau/langsol
- Lapisan film yang tebal (*High Build*)
- Daya tutup yang luarbiasa, kering sentuh 10-15 menit
- NON YELLOWING, tahan terhadap paparan sinar UV matahari

TES APLIKASI

Luas Media	:	122 Cm x 122 Cm
Volume	:	1,4 Kg (Base + Hardener + Thinner)
Aplication	:	Spray
Daya Sebar (1x Spray)	:	30,54 m²/ltr.

DAR 3001 W

Durevole Auto ReFINISH Top Coat White

CARA PEMAKAIAN

MIXING	:	RATIO
DAR 3001 W (Auto ReFinish TC White)	:	4
DPAH 8001 (Auto ReFinish Hardener)	:	1
DTPU 3004 (Thinner PU)	:	2

Note : Pemakaian thinner dapat disesuaikan.

Persiapan :

- Gosok dan bersihkan permukaan substrat yang akan diaplikasikan dengan Durevole Auto ReFinish Top Coat White

Semprot/*Spray* :

- *Spray* permukaan substrat 4x *spray*, biarkan kering selama 12jam *(overnight)*
- Gosok dengan kertas gosok 400, lanjut tahap selanjutnya
- Tambahkan 4x *spray* lagi untuk hasil yang maksimal Setelah 24 jam siap digosok dan masuk tahap poles

DAR 3000

Durevole Auto ReFINISH Top Coat Clear

DESKRIPSI

Durevole Auto ReFinish Top Coat Clear adalah cat yang berbasis pada Acrylic Polyol yang didesain khusus untuk kebutuhan cat **Non Yellowing** dengan kemampuan yang sangat baik untuk Automotive Paint karena ketahanan terhadap sinar UV matahari dan memiliki COLOR STRENGTH yang sangat baik

KEGUNAAN

Durevole Auto ReFinish Top Coat Clear sangat direkomendasikan untuk digunakan pada Automotive, kayu ataupun besi dengan spesifikasi kekerasan yang baik, gloss yang tinggi, cepat kering serta licin dan halus permukaannya

TECHNICAL DATA SUPPORT

Bentuk	:	Cair
Appearance		*Viscous Transparent Liquid*
Warna	:	Bening Transparan
Colour		*Transparent Clear*
Sp. Gr. (gr/cm^3, 32°C)	:	*Base* •1.0 ~ 0.05
		Hardener •1.0 ~ 1.1
Waktu pengeringan	:	*12 hrs.*
Drying Time (32°C)		
Application	:	*Spray, Brush*
Spray Viscosity	:	*10 - 12 sec.*
(NK-2, 32°C)		
Daya Sebar (1x spray)	:	30 m²/ltr.
Theoretical Coverage		(DFT 40µm, WET 90 µm)
Hardener	:	DARH 8001
Thinner	:	DTPU 3004
Gloss (60°C)	:	*High Gloss*
Flash Point (°C)	:	About 25

KEMASAN

Kaleng	:	1 Ltr
Galon	:	5 Ltr
Pail	:	20 Ltr

* ***Tersedia varian doff, satin dan gloss***

KEUNGGULAN

Keunggulan Durevole Auto ReFinish Top Coat Clear :

- High Gloss, gloss 95% (gloss meter)
- Tingkat hardness 5H (Keras tidak mudah ambles)
- Tahan terhadap kimia rumah tangga
- Cukup dipoles dengan batu hijau/langsol
- Lapisan film yang tebal (*High Build*)
- Daya rekat yang sangat kuat
- NON YELLOWING, tahan terhadap paparan sinar UV matahari

TES APLIKASI

Luas Media	:	122 Cm x 122 Cm
Volume	:	1,4 Kg (Base + Hardener + Thinner)
Aplication	:	Spray
Daya Sebar (1x Spray)	:	30,54 m²/ltr.

DAR 3000

Durevole Auto ReFINISH Top Coat Clear

CARA PEMAKAIAN

MIXING	:	RATIO
DAR 3000 (Auto ReFinish TC Clear)	:	4
DARH 8001 (Auto ReFinish Hardener)	:	1
DTPU 3004 (Thinner PU)	:	2

Note : Pemakaian thinner dapat disesuaikan.

Persiapan :

- Gosok dan bersihkan permukaan substrat yang akan diaplikasikan dengan Durevole Auto ReFinish Top Coat Clear

Semprot/*Spray* :

- *Spray* permukaan substrat 4x *spray*, biarkan kering selama12jam (*overnight*)
- Gosok dengan kertas gosok 400, lanjut tahap selanjutnya
- Tambahkan 4x *spray* lagi untuk hasil yang maksimal Setelah 24 jam siap digosok dan masuk tahap poles

ULTIMATE TOP COAT






PU ACRYLIC ULTIMATE TOP COAT (DPU 3001 & 3000/COLOUR)

Durevole PU Ultimate Top Coat adalah cat yang berbasis pada Acrylic Polyol yang didesain khusus untuk kebutuhan cat Non-Yellowing dengan kemampuan yang sangat baik untuk outdoor maupun indoor karena ketahanan terhadap sinar UV matahari dan kimia rumah tangga.



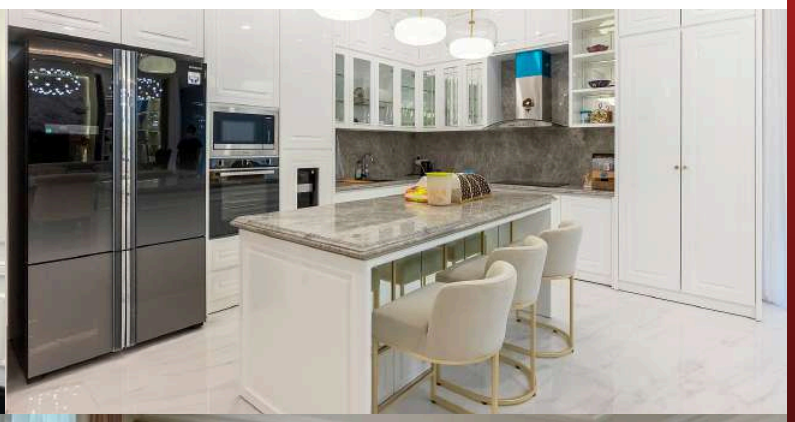





DPU 3000

Durevole PU Utimate Top Coat Clear

DESKRIPSI

Durevole PU Ultimate Top Coat Clear adalah cat yang berbasis pada Acrylic Polyol yang didesain khusus untuk kebutuhan cat **Non Yellowing** dengan kemampuan yang sangat baik pada outdoor maupun indoor karena ketahanan terhadap sinar UV matahari dan kimia rumah tangga

KEGUNAAN

Durevole PU Ultimate Top Coat Clear sangat direkomendasikan untuk digunakan pada kayu ataupun besi dengan spesifikasi kekerasan yang baik, gloss yang tinggi, cepat kering serta licin dan halus permukaannya

TECHNICAL DATA SUPPORT

Bentuk	:	Cair
Appearance		*Viscous Transparent Liquid*
Warna	:	Bening Transparan
Colour		*Transparent Clear*
Sp. Gr. (gr/cm³, 32°C)	:	*Base* •1.0 ~ 0.05
		Hardener •1.0 ~ 1.1
Waktu pengeringan	:	*12 hrs.*
Drying Time (32°C)		
Application	:	*Spray, Brush*
Spray Viscosity	:	*10 - 12 sec.*
(NK-2, 32°C)		
Daya Sebar (1x spray)	:	30.54 m²/ltr.
Theoretical Coverage		(DFT 40µm, WET 90 µm)
Hardener	:	DPUH 8001
Thinner	:	DTPU 3004
Gloss (60°C)	:	*High Gloss*
Flash Point (°C)	:	About 25

KEMASAN

Kaleng	:	1 Ltr
Galon	:	5 Ltr
Pail	:	20 Ltr

** **Tersedia varian doff, satin dan gloss***

KEUNGGULAN

Keunggulan Durevole PU Ultimate Top Coat Clear :

- High Gloss, gloss 95% (gloss meter)
- Tingkat hardness 5H (Keras tidak mudah ambles)
- Tahan terhadap kimia rumah tangga
- Cukup dipoles dengan batu hijau/langsol
- Lapisan film yang tebal (*High Build*)
- Daya rekat yang sangat kuat
- NON YELLOWING, tahan terhadap paparan sinar UV matahari

TES APLIKASI

Luas Media	:	122 Cm x 122 Cm
Volume	:	1,4 Kg (Base + Hardener + Thinner)
Aplication	:	Spray
Daya Sebar (1x Spray)	:	30,54 m²/ltr.

CARA PEMAKAIAN

MIXING	:	RATIO
DPU 3000 (PU Ultimate TC Clear)	:	4
DPUH 8001 (PU Ultimate Hardener)	:	1
DTPU 3004 (Thinner PU)	:	2

Note : Pemakaian thinner dapat disesuaikan.

Persiapan :

- Gosok dan bersihkan permukaan substrat yang akan diaplikasikan dengan Durevole PU Ultimate Top Coat Clear

Semprot/*Spray* :

- *Spray* permukaan substrat 4x *spray*, biarkan kering selama12jam (*overnight*)
- Gosok dengan kertas gosok 400, lanjut tahap selanjutnya
- Tambahkan 4x *spray* lagi untuk hasil yang maksimal Setelah 24 jam siap digosok dan masuk tahap poles

DPU 3001 W

Durevole PU Ultimate Top Coat White

DESKRIPSI

Durevole PU Ultimate Top Coat White adalah cat yang berbasis pada Acrylic Polyol yang didesain khusus untuk kebutuhan cat **Non Yellowing** dengan kemampuan yang sangat baik pada outdoor maupun indoor karena ketahanan terhadap sinar UV matahari dan kimia rumah tangga.

KEGUNAAN

Durevole PU Ultimate Top Coat White sangat direkomendasikan untuk digunakan pada kayu ataupun besi dengan spesifikasi kekerasan yang baik, gloss yang tinggi, cepat kering serta licin dan halus permukaannya

TECHNICAL DATA SUPPORT

Bentuk	:	Cair
Appearance		*Viscous White Liquid*
Warna	:	Putih Solid
Colour		*Solid White*
Sp. Gr. (gr/cm³, 32°C)	:	*Base* •1.2 ~ 1.3
		Hardener •1.0 ~ 1.1
Waktu pengeringan	:	*12 hrs.*
Drying Time (32°C)		
Application	:	*Spray, Brush*
Spray Viscosity	:	*10 - 12 sec.*
(NK-2, 32°C)		
Daya Sebar (1x spray)	:	18 m²/ltr.
Theoretical Coverage		(DFT 40µm, WET 90 µm)
Hardener	:	DPUH 8001
Thinner	:	DTPU 3004
Gloss (60°C)	:	*High Gloss*
Flash Point (°C)	:	About 25

KEMASAN

Kaleng	:	1 Kg
Galon	:	5 Kg
Pail	:	20 Kg

* ***Tersedia varian doff, satin dan gloss***

KEUNGGULAN

Keunggulan Durevole PU Ultimate Top Coat White :

- High Gloss, gloss 95% (gloss meter)
- Tingkat hardness 5H (lapisan film keras, tidak ambles)
- Tahan terhadap kimia rumah tangga
- Cukup dipoles dengan batu hijau/langsol
- Lapisan film yang tebal (*High Build*)
- Daya tutup yang luarbiasa, kering sentuh 10-15 menit
- NON YELLOWING, tahan terhadap paparan sinar UV matahari

CARA PEMAKAIAN

MIXING	:	**RATIO**
DPU 3001 W (PU Ultimate TC White)	:	4
DPUH 8001 (PU Ultimate Hardener)	:	1
DTPU 3004 (Thinner PU)	:	2

Note : Pemakaian thinner dapat disesuaikan.

Persiapan :

- Gosok dan bersihkan permukaan substrat yang akan diaplikasikan dengan Durevole PU UltimateTop Coat White

Semprot/*Spray* :

- *Spray* permukaan substrat 4x *spray*, biarkan kering selama 12jam *(overnight)*
- Gosok dengan kertas gosok 400, lanjut tahap selanjutnya
- Tambahkan 4x *spray* lagi untuk hasil yang maksimal Setelah 24 jam siap digosok dan masuk tahap poles

Cat PU Acrylic Top Coat






PU ACRYLIC TOP COAT (DPC 3001 & 3000/COLOUR)

Durevole PU Acrylic Top Coat adalah cat yang berbasis pada Acrylic Polyol yang didesain khusus untuk kebutuhan cat **Non Yellowing** dengan kemampuan yang sangat baik karena memiliki ketahanan terhadap sinar UV matahari dan kimia rumah tangga.



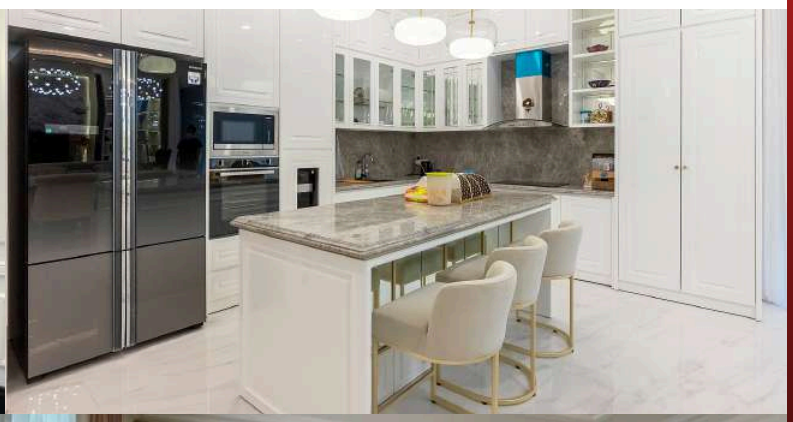





DPC 3001 W

Durevole PU Acrylic Top Coat White

DESKRIPSI

Durevole PU Acrylic Top Coat White adalah cat yang berbasis pada Acrylic Polyol yang didesain khusus untuk kebutuhan cat **Non Yellowing** dengan kemampuan yang sangat baik karena memiliki ketahanan terhadap sinar UV matahari dan kimia rumah tangga

KEGUNAAN

Durevole PU Acrylic Top Coat White sangat direkomendasikan untuk digunakan pada kayu ataupun besi dengan spesifikasi kekerasan yang baik, gloss yang tinggi, cepat kering serta licin dan halus permukaannya

TECHNICAL DATA SUPPORT

Bentuk	:	Cair
Appearance		*Viscous White Liquid*
Warna	:	Putih Solid
Colour		*Solid White*
Sp. Gr. (gr/cm³, 32°C)	:	*Base* •1.2 ~ 1.3
		Hardener •1.0 ~ 1.1
Waktu pengeringan	:	*12 hrs.*
Drying Time (32°C)		
Application	:	*Spray, Brush*
Spray Viscosity	:	*10 - 12 sec.*
(NK-2, 32°C)		
Daya Sebar (1x spray)	:	26,82 m²/ltr.
Theoretical Coverage		(DFT 40µm, WET 90 µm)
Hardener	:	DPAH 8001
Thinner	:	DTPU 3004
Gloss (60°C)	:	*High Gloss*
Flash Point (°C)	:	About 25

KEMASAN

Kaleng	:	1 Kg
Galon	:	5 Kg
Pail	:	20 Kg

** **Tersedia varian gloss, satin dan doff***

KEUNGGULAN

Keunggulan Durevole PU Acrylic Top Coat White :

- High Gloss, gloss 95% (gloss meter)
- Tingkat hardness 5H (lapisan film keras, tidak ambles)
- Tahan terhadap kimia rumah tangga
- Cukup dipoles dengan batu hijau/langsol
- Lapisan film yang tebal (*High Build*)
- Daya tutup yang luarbiasa, kering sentuh 10-15 menit
- NON YELLOWING, tahan terhadap paparan sinar UV matahari

TES APLIKASI

Luas Media	:	122 Cm x 122 Cm
Volume	:	1,4 Kg (Base + Hardener + Thinner)
Aplication	:	Spray
Daya Sebar (1x Spray)	:	26,82 m²/ltr.

CARA PEMAKAIAN

MIXING	:	**RATIO**
DPC 3001 W (PU Acrylic TC White)	:	4
DPAH 8001 (PU Acrylic Hardener)	:	1
DTPU 3004 (Thinner PU)	:	2

Note : Pemakaian thinner dapat disesuaikan.

Persiapan :

- Gosok dan bersihkan permukaan substrat yang akan diaplikasikan dengan Durevole PU Acrylic Top Coat White

Semprot/*Spray* :

- *Spray* permukaan substrat 4x *spray*, biarkan kering selama 12jam *(overnight)*
- Gosok dengan kertas gosok 400, lanjut tahap selanjutnya
- Tambahkan 4x *spray* lagi untuk hasil yang maksimal Setelah 24 jam siap digosok dan masuk tahap poles

DPC 3000

Durevole PU Acrylic Top Coat Clear

DESKRIPSI

Durevole PU Acrylic Top Coat Clear adalah cat yang berbasis pada Acrylic Polyol yang didesain khusus untuk kebutuhan cat **Non Yellowing** dengan kemampuan yang sangat baik karena memiliki ketahanan terhadap sinar UV matahari dan kimia rumah tangga

KEGUNAAN

Durevole PU Acrylic Top Coat Clear sangat direkomendasikan untuk digunakan pada kayu ataupun besi dengan spesifikasi kekerasan yang baik, gloss yang tinggi, cepat kering serta licin dan halus permukaannya

TECHNICAL DATA SUPPORT

Bentuk	:	Cair
Appearance		*Viscous Clear Liquid*
Warna	:	Bening Transparan
Colour		*Transparant Clear*
Sp. Gr. (gr/cm³, 32°C)	:	*Base* *1.2 ~ 1.3
		Hardener *1.0 ~ 1.1
Waktu pengeringan	:	*12 hrs.*
Drying Time (32°C)		
Application	:	*Spray, Brush*
Spray Viscosity	:	*10 - 12 sec.*
(NK-2, 32°C)		
Daya Sebar (1x spray)	:	26,82 m²/ltr.
Theoretical Coverage		(DFT 40µm, WET 90 µm)
Hardener	:	DPAH 8001
Thinner	:	DTPU 3004
Gloss (60°C)	:	*High Gloss*
Flash Point (°C)	:	About 25

KEMASAN

Kaleng	:	1 Kg
Galon	:	5 Kg
Pail	:	20 Kg

* ***Tersedia varian gloss, satin dan doff***

KEUNGGULAN

Keunggulan Durevole PU Acrylic Top Coat Clear :

- High Gloss, gloss 95% (gloss meter)
- Tingkat hardness 5H (lapisan film keras, tidak ambles)
- Tahan terhadap kimia rumah tangga
- Cukup dipoles dengan batu hijau/langsol
- Lapisan film yang tebal (*High Build*)
- Daya tutup yang luarbiasa, kering sentuh 10-15 menit
- NON YELLOWING, tahan terhadap paparan sinar UV matahari

TES APLIKASI

Luas Media	:	122 Cm x 122 Cm
Volume	:	1,4 Kg (Base + Hardener + Thinner)
Aplication	:	Spray
Daya Sebar (1x Spray)	:	26,82 m²/ltr.

CARA PEMAKAIAN

MIXING	:	**RATIO**
DPC 3000 (PU Acrylic TC Clear)	:	4
DPAH 8001 (PU Acrylic Hardener)	:	1
DTPU 3004 (Thinner PU)	:	2

Note : Pemakaian thinner dapat disesuaikan.

Persiapan :

- Gosok dan bersihkan permukaan substrat yang akan diaplikasikan dengan Durevole PU Acrylic Top Coat Clear

Semprot/*Spray* :

- *Spray* permukaan substrat 4x *spray*, biarkan kering selama 12jam *(overnight)*
- Gosok dengan kertas gosok 400, lanjut tahap selanjutnya
- Tambahkan 4x *spray* lagi untuk hasil yang maksimal Setelah 24 jam siap digosok dan masuk tahap poles

PU ACRYLIC TOP COAT






PU ACRYLIC TOP COAT (DPUL 91/90/COLOUR)

Durevole PU Acrylic Top Coat adalah cat yang berbasis pada Acrylic Polyol yang didesain khusus untuk kebutuhan cat **Non Yellowing** dengan kemampuan yang sangat baik karena memiliki ketahanan terhadap sinar UV matahari dan kimia rumah tangga.



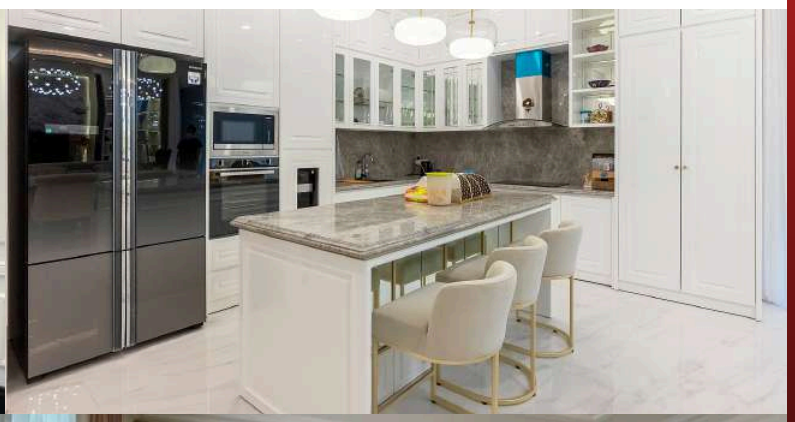





DPUL 90

Durevole PU Acrylic Top Coat Clear

DESKRIPSI

Durevole PU Acrylic Top Coat Clear adalah cat yang berbasis pada Acrylic Polyol yang didesain khusus untuk kebutuhan cat **Non Yellowing** dengan kemampuan yang sangat baik karena memiliki ketahanan terhadap sinar UV matahari dan kimia rumah tangga

KEGUNAAN

Durevole PU Acrylic Top Coat Clear sangat direkomendasikan untuk digunakan pada kayu ataupun besi dengan spesifikasi kekerasan yang baik, gloss yang tinggi, cepat kering serta licin dan halus permukaannya

TECHNICAL DATA SUPPORT

Bentuk	:	Cair
Appearance		*Viscous Clear Liquid*
Warna	:	Bening Transparan
Colour		*Transparant Clear*
Sp. Gr. (gr/cm³, 32°C)	:	*Base* •1.2 ~ 1.3
		Hardener •1.0~1.1
Waktu pengeringan	:	*12 hrs*
Drying Time (32°C)		
Application	:	*Spray, Brush*
Spray Viscosity	:	12 - 14 *sec.*
(NK-2, 32°C)		
Daya Sebar (1x *spray*)	:	26,82 m²/ltr.
Theoretical Coverage		(DFT 40 µm, WET 90 µm)
Hardener	:	DPAH 8045 B
Thinner	:	DTPU 3004
Gloss (60°C)	:	*High Gloss*
Flash Point (°C)	:	About 25

KEMASAN

Kaleng	:	1 L Set
Galon	:	5 L Set
Pail	:	25 L Set

**** Tersedia varian gloss, satin dan doff***

KEUNGGULAN

Keunggulan Durevole PU Acrylic Top Coat Clear :

- High Gloss, gloss 95% (gloss meter)
- Tingkat hardness 5H (lapisan film keras, tidak ambles)
- Tahan terhadap kimia rumah tangga
- Cukup dipoles dengan batu hijau/langsol
- Lapisan film yang tebal (High Build)
- Daya tutup yang luar biasa, kering sentuh 10-15 menit
- NON YELLOWING, tahan terhadap paparan sinar UV matahari

TES APLIKASI

Luas Media	:	122 Cm x 122 Cm
Volume	:	1,4 Kg (Base + Hardener + Thinner)
Aplication	:	Spray
Daya Sebar (1x Spray)	:	26.82 m²/ltr.

CARA PEMAKAIAN

MIXING	:	**RATIO**
DPUL 90 (PU Acrylic TC Clear)	:	4
DPAH 8045 B (PU Acrylic Hardener)	:	1
DTPU 3004 (Thinner PU)	:	2

Note : Pemakaian thinner dapat disesuaikan.

Persiapan :

- Gosok dan bersihkan permukaan substrat yang akan diaplikasikan dengan Durevole PU Acrylic Top Coat Clear

Semprot/Spray :

- Spray permukaan substrat 4x spray, biarkan kering selama 12 jam (overnight)
- Gosok dengan kertas gosok 400, lanjut tahap selanjutnya
- Tambahkan 4x spray lagi untuk hasil yang maksimal Setelah 24 jam siap digosok dan masuk tahap poles

DPUL 91 W

Durevole PU Acrylic Top Coat White

DESKRIPSI

Durevole PU Acrylic Top Coat White adalah cat yang berbasis pada Acrylic Polyol yang didesain khusus untuk kebutuhan cat **Non Yellowing** dengan kemampuan yang sangat baik karena memiliki ketahanan terhadap sinar UV matahari dan kimia rumah tangga

KEGUNAAN

Durevole PU Acrylic Top Coat White sangat direkomendasikan untuk digunakan pada kayu ataupun besi dengan spesifikasi kekerasan yang baik, gloss yang tinggi, cepat kering serta licin dan halus permukaannya

TECHNICAL DATA SUPPORT

Bentuk	:	Cair
Appearance		*Viscous White Liquid*
Warna	:	Putih Solid
Colour		*Solid White*
Sp. Gr. (gr/cm³, 32°C)	:	*Base* •1.2 ~ 1.3
		Hardener •1.0~1.1
Waktu pengeringan	:	*12 hrs*
Drying Time (32°C)		
Application	:	*Spray, Brush*
Spray Viscosity	:	10 - 12 *sec.*
(NK-2, 32°C)		
Daya Sebar (1x *spray*)	:	26.82 m²/ltr.
Theoretical Coverage		(DFT 40 µm, WET 90 µm)
Hardener	:	DPAH 8045 B
Thinner	:	DTPU 3004
Gloss (60°C)	:	*High Gloss*
Flash Point (°C)	:	About 25

KEMASAN

Kaleng	:	1 Kg Set
Galon	:	5 Kg Set
Pail	:	25 Kg Set

**** Tersedia varian gloss, satin dan doff***

KEUNGGULAN

Keunggulan Durevole PU Acrylic Top Coat White :

- High Gloss, gloss 95% (gloss meter)
- Tingkat hardness 5H (lapisan film keras, tidak ambles)
- Tahan terhadap kimia rumah tangga
- Cukup dipoles dengan batu hijau/langsol
- Lapisan film yang tebal (High Build)
- Daya tutup yang luar biasa, kering sentuh 10-15 menit
- NON YELLOWING, tahan terhadap paparan sinar UV matahari

TES APLIKASI

Luas Media	:	122 Cm x 122 Cm
Volume	:	1,4 Kg (Base + Hardener + Thinner)
Aplication	:	Spray
Daya Sebar (1x Spray)	:	26.82 m²/ltr.

CARA PEMAKAIAN

MIXING	:	**RATIO**
DPUL 91 W (PU Acrylic TC White)	:	4
DPAH 8045 B (PU Acrylic Hardener)	:	1
DTPU 3004 (Thinner PU)	:	2

Note : Pemakaian thinner dapat disesuaikan.

Persiapan :

- Gosok dan bersihkan permukaan substrat yang akan diaplikasikan dengan Durevole PU Acrylic Top Coat White

Semprot/Spray :

- Spray permukaan substrat 4x spray, biarkan kering selama 12 jam (overnight)
- Gosok dengan kertas gosok 400, lanjut tahap selanjutnya
- Tambahkan 4x spray lagi untuk hasil yang maksimal Setelah 24 jam siap digosok dan masuk tahap poles

PU ALKYD TOP COAT






PU ALKYD TOP COAT (DPL 3000)

DUREVOLE PU ALKYD TC CLEAR adalah cat yang berbasis pada alkyd dan polyisocyanate yang didesain untuk keperluan **Clear Transparan & Warna Hitam yang Elegan.**



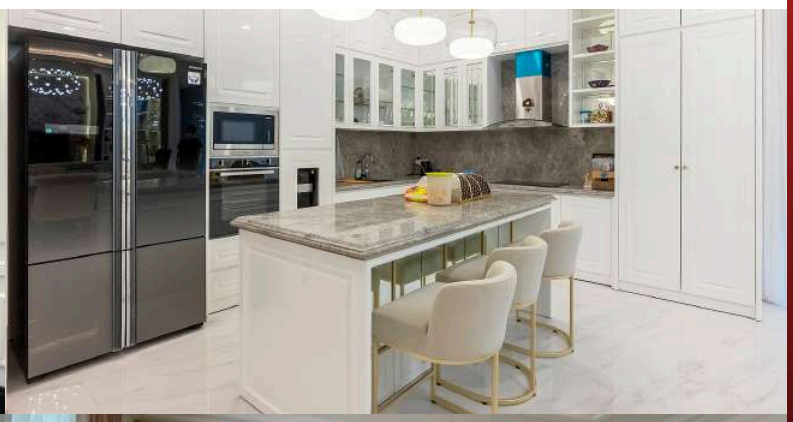





POLYESTER TOP COAT






POLYESTER TOP COAT (DP 3000)

Durevole PE Top Coat Clear Gloss adalah cat berbasis **Polyester Resin** yang terdiri dari 3 komponen yang memiliki lapisan film yang tebal dan tingkat kekerasan yang sangat baik, **SUPER HIGH GLOSS** dan **WET LOOK.**



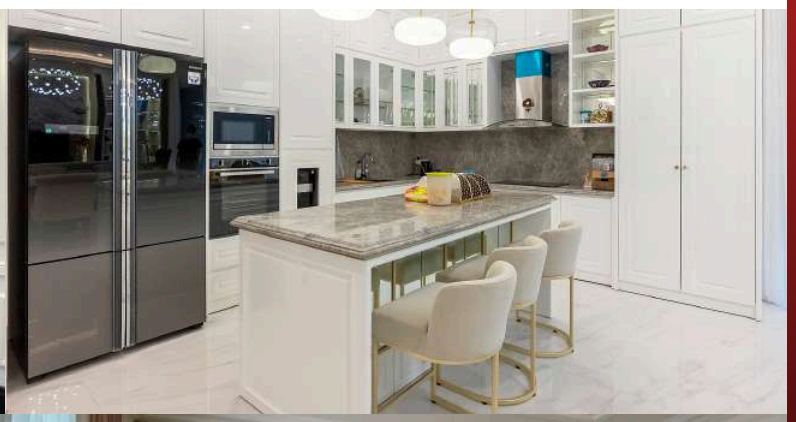





DP 3000

Durevole PE Top Coat Clear

DESKRIPSI

Durevole PE Top Coat Clear adalah cat berbasis Polyester Resin yang terdiri dari **3 komponen yang memiliki lapisan film yang tebal dan tingkat kekerasan yang sangat baik, *SUPER HIGH GLOSS* dan *WET LOOK***.

KEGUNAAN

Durevole PE Top Coat Clear memberikan efek *SUPER HIGH GLOSS* dan *WET LOOK* seperti kaca dan ketahanan terhadap goresan dan benturan karena memiliki tingkat kekerasan dan fleksibilitas yang ideal, banyak digunakan untuk aplikasi mebel-mebel kelas premium dan alat-alat musik seperti piano & gitar.

TECHNICAL DATA SUPPORT

Bentuk	:	Cair
Appearance		*Transparent Liquid*
Warna	:	Bening Transparan
Colour		*Transparent Clear*
Sp. Gr. (gr/cm³, 32°C)	:	*Base* •0.95˜1.05
		Promotor •0.9˜1.0
		Hardener •1.1˜1.2
Waktu pengeringan	:	*Over night*
Drying Time (32°C)		
Application	:	*Spray, Poured*
Spray Viscosity	:	15 - 18 *sec.*
(NK-2, 32°C)		
Daya Sebar (1x *spray*)	:	26.07 m²/ltr.
Theoretical Coverage		(DFT 200µm, WET 210 µm)
Hardener	:	DPH 8001
Promotor	:	DPP 9003
Thinner	:	DTP 3000
Gloss (60°C)	:	*High Gloss*
Flash Point (°C)	:	About 3
Pot Life Ratio 1	:	10 ~ 15 *min.*
Pot Life Ratio 2	:	25 ~ 30 *min.*

KEMASAN

Kaleng	:	1 Ltr
Galon	:	5 Ltr
Pail	:	20 Ltr

KEUNGGULAN

Keunggulan Durevole Polyester Top Coat Clear :

- Cepat kering, setelah >12 jam *(overnight)* siap digosok. **Note : Semakin tebal dan rendah suhu udaranya, semakin lambat keringnya.**
- Tidak akan *bubble* walaupun di-*spray* tebal tanpa jeda berapa kali pun.
- Kualitas film yang jernih dan *glossy* seperti kaca.
- Lapisan film yang tebal dan memiliki tingkat kekerasan/ *hardness* setara 6H, anti gores/*scratch*.
- Dapat diaplikasikan dengan cara di-*spray* maupun dituang.
- Dapat dijemur di bawah sinar matahari untuk mempercepat proses pengeringan.
- Memiliki daya rekat yang sangat baik.

TES APLIKASI

Luas Media	:	122 Cm x 122 Cm
Volume	:	1.2 Kg (Base + Promotor + Hardener + Thinner)
Aplication	:	Spray
Daya Sebar (1x Spray)	:	26.07 m²/ltr.

CARA PEMAKAIAN

MIXING	:	**RATIO 1**
DP 3002 BK (PE TC Black)	:	100
DPH 8001 (PE Hardener)	:	1
DPP 9003 (PE Promotor)	:	1
DTP 3000 (Thinner PE)	:	30

Note :

- ***Pemakaian thinner dapat disesuaikan***
- ***Jika cuaca dingin hardener dapat ditambahkan maksimal menjadi 2%***

DP 3000

Durevole PE Top Coat Clear

Persiapan :

- Gosok dan bersihkan permukaan substrat yang akan diaplikasikan Durevole PE Top Coat Clear dari debu dan semua kotoran.

Semprot/*Spray* :

- *Spray* permukaan substrat, berapa kali *spray* tergantung ketebalan yang dibutuhkan, jika substrat yang di-*spray* posisi datar/*horizontal* bisa langsung ditebalkan tanpa perlu interval/*wet on wet*, jika substrat yang di-*spray* posisi tegak/*vertical spray* 3x kemudian interval 30 menit untuk menghindari cat meleleh/*sagging*, jika dirasa kurang tebal bisa ditambahkan lagi. Kemudian biarkan cat kering sempurna selama 24 jam.
- Gosok dengan kertas gosok 220 - 1000, jika permukaan sudah rata/*flat* bisa digosok kertas gosok 220 - 1100, sampai permukaan menjadi rata "flat" tidak bergelombang atau seperti "kulit jeruk".
- Tahap poles, gunakan BATU HIJAU yang sudah dilarutkan dengan minyak tanah dan kemudian aplikasikan seperti tahap *buffing* pada umumnya.

Tuang/*Poured* :

- Untuk aplikasi ini substrat harus posisi pada bidang datar/*horizontal*. Dan pastikan posisinya sudah rata (gunakan waterpass untuk mengukur kemiringan), supaya lapisan film yang dituang sama rata ketebalannya.
- Tuang cat secara bertahap dan ratakan dengan kapi/*scraper* atau kuas/*brush*, tambahkan lagi sampai mencapai ketebalan yang diinginkan.
- Disarankan untuk lapisan pertama jangan terlalu tebal agar tidak ada gelembung udara/*bubble*. Kemudian biarkan cat kering sempurna selama 24 jam.
- Gosok dengan kertas gosok 220 - 1100.

  Tahap poles, gunakan BATU HIJAU yang sudah dilarutkan dengan minyak tanah dan kemudian aplikasikan seperti tahap *buffing* pada umumnya.

NC TOP COAT






NC TOP COAT (DN 3000/DN 3001 W)

Durevole NC Top Coat adalah cat serbaguna yang terbuat dari resin Nitrocellulose, memiliki keunggulan cepat kering, daya tutup yang sangat bagus, dan memiliki adhesi yang sangat baik.



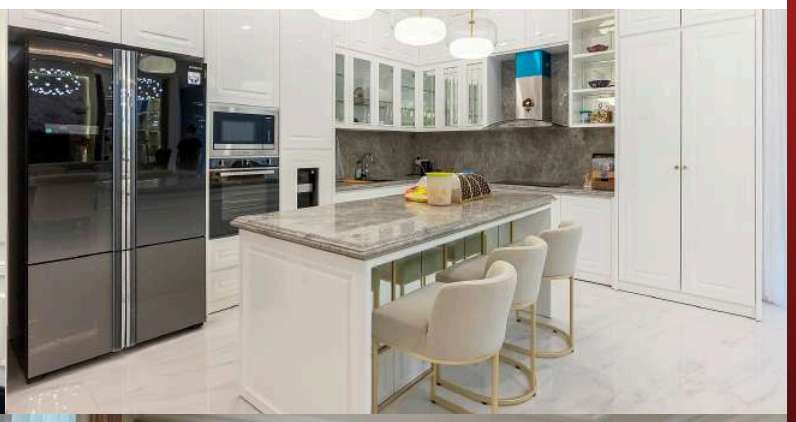





DN 3000

Durevole NC Top Coat Clear

DESKRIPSI

Durevole NC Top Coat Clear adalah cat serbaguna yang terbuat dari resin Nitrocellulose, memiliki keunggulan cepat kering, daya tutup yang sangat bagus, dan memiliki adhesi yang sangat baik

KEGUNAAN

Durevole NC Top Coat Clear dapat diaplikasikan pada substrat metal (besi, baja, galvanis, alumunium), kayu, serta plastik.

TECHNICAL DATA SUPPORT

Bentuk	:	Cair
Appearance		*Viscous Clear Liquid*
Warna	:	Bening Transparan
Colour		*Solid Transparent*
Sp. Gr. (gr/cm³, 32°C)	:	*Base* •1.0 ˜1.1
Kering sentuh	:	*10 - 20 min.*
Touch Dry (32°C)		
Waktu pengeringan	:	*1 - 2 hrs.*
Drying Time (32°C)		
Application	:	*Spray, Brush*
Spray Viscosity	:	*11 - 13 sec.*
(NK-2, 32°C)		
Daya Sebar (1x spray)	:	23,84 m²/ltr.
Theoretical Coverage		(DFT 30µm, WET 110 µm)
Thinner	:	DTPU 3004
Gloss (60°C)	:	*High Gloss*
Flash Point (°C)	:	About -4

KEMASAN

Kaleng	:	1 Ltr
Galon	:	5 Ltr
Pail	:	20 Ltr

**** Tersedia varian gloss, satin dan doff***

KEUNGGULAN

Keunggulan Durevole NC Top Coat Clear :

- Lebih cepat kering

  Note : Semakin tebal lapisan spray-nya semakin lambat keringnya
- Gosokkannya mudah/*good sanding ability*, renyah/*crispy*, tidak lengket pada kertas gosok
- Lapisan film yang keras, dapat dipoles dengan batu hijau
- Tidak mudah *bubble*
- Lapisan film yang *HIGH GLOSS*
- Cat serbaguna yang cepat kering dengan daya tutup yang baik
- Memiliki daya lekat (adhesi) yang baik

TES APLIKASI

Luas Media	:	122 Cm x 122 Cm
Volume	:	2 Kg (Base + Hardener + Thinner)
Aplication	:	Spray
Daya Sebar (1x Spray)	:	23.84 m²/ltr.

CARA PEMAKAIAN

MIXING	:	**RATIO**
DN 3000 (NC TC Clear)	:	1
DTPU 3004 (Thinner PU)	:	1

Note : Pemakaian thinner dapat disesuaikan

Persiapan :

- Gosok dan bersihkan permukaan substrat yang akan diaplikasikan Durevole NC Top Coat Clear

Semprot/*Spray* :

- *Spray* permukaan substrat 4x *spray*, biarkan kering sempurna selama 24 jam. Gosok dengan kertas gosok 400, kemudian masuk tahap selanjutnya
- Tambahkan 4x *spray* lagi untuk hasil yang maksimal Setelah 24 jam siap digosok dan masuk tahap poles

DN 3001 W

Durevole NC Top Coat White

DESKRIPSI

Durevole NC Top Coat White adalah cat serbaguna yang terbuat dari resin Nitrocellulose, memiliki keunggulan cepat kering, daya tutup yang sangat bagus, dan memiliki adhesi yang sangat baik

KEGUNAAN

Durevole NC Top Coat White dapat diaplikasikan pada substrat metal (besi, baja, galvanis, alumunium), kayu, serta plastik.

TECHNICAL DATA SUPPORT

Bentuk	:	Cair
Appearance		*Viscous White Liquid*
Warna	:	Putih Solid
Colour		*Solid White*
Sp. Gr. (gr/cm³, 32°C)	:	*Base* •1.0 ˜ 1.1
Kering sentuh	:	*10 - 20 min.*
Touch Dry (32°C)		
Waktu pengeringan	:	*1 - 2 hrs.*
Drying Time (32°C)		
Application	:	*Spray, Brush*
Spray Viscosity	:	*11 - 13 sec.*
(NK-2, 32°C)		
Daya Sebar (1x spray)	:	23,84 m²/ltr.
Theoretical Coverage		(DFT 30µm, WET 110 µm)
Thinner	:	DTPU 3004
Gloss (60°C)	:	*High Gloss*
Flash Point (°C)	:	About -4

KEMASAN

Kaleng	:	1 Kg
Galon	:	5 Kg
Pail	:	20 Kg

**** Tersedia varian gloss, satin dan doff***

KEUNGGULAN

Keunggulan Durevole NC Top Coat White :

- Lebih cepat kering

  Note : Semakin tebal lapisan spray-nya semakin lambat keringnya
- Gosokkannya mudah/Good sanding ability, renyah/crispy, tidak lengket pada kertas gosok
- Lapisan film yang keras, dapat dipoles dengan batu hijau
- Tidak mudah *bubble*
- Lapisan film yang *HIGH GLOSS*
- Cat serbaguna yang cepat kering dengan daya tutup yang baik
- Memiliki daya lekat (adhesi) yang baik

TES APLIKASI

Luas Media	:	122 Cm x 122 Cm
Volume	:	2 Kg (Base + Hardener + Thinner)
Aplication	:	Spray
Daya Sebar (1x Spray)	:	23.84 m²/ltr.

CARA PEMAKAIAN

MIXING	:	RATIO
DN 3001 W (NC TC White)	:	1
DTPU 3004 (Thinner PU)	:	1

Note : Pemakaian thinner dapat disesuaikan

Persiapan :

- Gosok dan bersihkan permukaan substrat yang akan diaplikasikan Durevole NC Top Coat White

Semprot/*Spray* :

- *Spray* permukaan substrat 3 – 4x *spray*, biarkan kering sempurna selama 24 jam. Gosok dengan kertas gosok 240 - 320, kemudian masuk tahap selanjutnya
- Tambahkan 4x *spray* lagi untuk hasil yang maksimal Setelah 24 jam siap digosok dan masuk tahap poles

PU ALKYD SANDING





PU ALKYD SANDING (DPL 2000/DPL 2001 W)

Durevole PU Alkyd Sanding Sealer merupakan cat Sanding 2 komponen berbasis Alkyd, memiliki kemampuan yang baik untuk menutup pori-pori pada substrat.









DPL 2000

Durevole PU Alkyd Sanding Sealer Clear

DESKRIPSI

Durevole PU Alkyd Sanding Sealer Clear merupakan cat Sanding 2 komponen berbasis Alkyd, memiliki kemampuan yang super untuk menutup pori-pori pada substrat

KEGUNAAN

Durevole PU Alkyd Sanding Sealer Clear mampu menutup pori pada substrat dan juga untuk meratakan permukaan substrat yang akan diaplikasikan dengan Top Coat, sehingga lapisan Top Coat tidak cepat mengalami *absorb*

TECHNICAL DATA SUPPORT

Bentuk	:	Cair
Appearance		*Viscous Milky Liquid*
Warna	:	Bening Transparan
Colour		*Transparent Clear*
Sp. Gr. (gr/cm³, 32°C)	:	*Base* •0.95˜1.05
		Hardener •0.95˜1.05
Waktu pengeringan	:	*1 - 2 hrs.*
Drying Time (32°C)		
Application	:	*Spray, Brush*
Spray Viscosity	:	10 - 12 *sec.*
(NK-2, 32°C)		
Daya Sebar (1x *spray*)	:	23,84 m²/ltr.
Theoretical Coverage		(DFT 50µm, WET 100 µm)
Hardener	:	DPLH 8001
Thinner	:	DTPU 3004
Gloss (60°C)	:	*Gloss*
Flash Point (°C)	:	About 6

KEMASAN

Kaleng	:	1 Kg
Galon	:	5 Kg
Pail	:	30Kg

KEUNGGULAN

Keunggulan Durevole PU Alkyd Sanding Sealer Clear :

- Super cepat kering, setelah 1 - 2 jam siap digosok
  Note : Semakin tebal lapisan *spray*-nya, semakin lambat keringnya
- Gosokannya mudah / *good sanding ability*, renyah / *crispy*, tidak lengket pada kertas gosok
- Mengisi pori substrat sehingga tidak *absorb* hingga waktu yang lama
- Tidak mudah *bubble* walaupun di-*spray* tebal tanpa jeda (8x *spray*)
- Lapisan film yang *clear*, *clarity*-nya bening seperti Top Coat

TES APLIKASI

Luas Media	:	122 Cm x 122 Cm
Volume	:	1.4 Kg (Base + Hardener + Thinner)
Aplication	:	Spray
Daya Sebar (1x Spray)	:	23,84 m²/ltr.

CARA PEMAKAIAN

MIXING	:	**RATIO**
DPL 2000 (PU Alkyd SS Clear)	:	4
DPLH 8001 (PU Alkyd Hardener)	:	1
DTPU 3004 (Thinner PU)	:	2

Note : Pemakaian thinner dapat disesuaikan

Persiapan :

- Gosok dan bersihkan permukaan substrat yang akan dilakukan aplikasi Durevole PU Alkyd Sanding Sealer Clear dari debu dan semua kotoran

Semprot/*Spray* :

- Spray permukaan substrat 4x *spray*, setelah 2 jam. Gosok dengan kertas gosok 320 kemudian masuk tahap selanjutnya
- Tambahkan 4x *spray* lagi untuk hasil yang maksimal. Setelah didiamkan >12jam (*overnight*) siap digosok dan dilanjutkan aplikasi dengan Top Coat

DPL 2001 W

Durevole PU Alkyd Sanding Sealer White

DESKRIPSI

Durevole PU Alkyd Sanding Sealer White merupakan cat Sanding 2 komponen berbasis Alkyd, memiliki kemampuan yang baik untuk menutup pori-pori pada substrat

KEGUNAAN

Durevole PU Alkyd Sanding Sealer White menutup pori pada substrat dan juga untuk meratakan permukaan substrat yang akan diaplikasikan dengan Top Coat, sehingga lapisan Top Coat tidak cepat mengalami *absorb*

TECHNICAL DATA SUPPORT

Bentuk	:	Cair
Appearance		*Viscous White Liquid*
Warna	:	Putih Solid
Colour		*Solid White*
Sp. Gr. (gr/cm³, 32°C)	:	*Base* •1.42˜0.05
		Hardener •0.9˜1.0
Waktu pengeringan	:	*1 - 2 hrs.*
Drying Time (32°C)		
Application	:	*Spray, Brush*
Spray Viscosity	:	10 - 12 *sec.*
(NK-2, 32°C)		
Daya Sebar (1x *spray*)	:	23.84 m²/ltr.
Theoretical Coverage		(DFT 50µm, WET 100 µm)
Hardener	:	DPLH 8001
Thinner	:	DTPU 3004
Gloss (60°C)	:	*Gloss*
Flash Point (°C)	:	About 6

KEMASAN

Kaleng	:	1 Kg
Galon	:	5 Kg
Pail	:	25 Kg

KEUNGGULAN

Keunggulan Durevole PU Alkyd Sanding Sealer White :

- Super cepat kering, setelah 1 - 2 jam siap digosok. **Note : Semakin tebal lapisan *spray*-nya, semakin lambat keringnya**
- Gosokannya mudah / *good sanding ability*, renyah / *crispy*, tidak lengket pada kertas gosok
- Mengisi pori substrat sehingga tidak *absorb* hingga waktu yang lama
- Tidak mudah *bubble* walaupun di-*spray* tebal tanpa jeda (8x *spray*)
- Mampu dicampur **thinner 2x lipat** lebih banyak dibanding sanding pada umumnya dan masih tetap memiliki daya tutup yang bagus serta film yang tebal

TES APLIKASI

Luas Media	:	122 Cm x 122 Cm
Volume	:	1,4 Kg (Base + Hardener + Thinner)
Aplication	:	Spray
Daya Sebar (1x Spray)	:	23.84 m²/ltr.

CARA PEMAKAIAN

MIXING	:	RATIO
DPL 2001 W (PU Alkyd SS White)	:	4
DPLH 8001 (PU Alkyd Hardener)	:	1
DTPU 3004 (Thinner PU)	:	2

Note : Pemakaian thinner dapat disesuaikan.

Persiapan :

- Gosok dan bersihkan permukaan substrat yang akan diaplikasikan Durevole PU Alkyd Sanding Sealer White

Semprot/*Spray* :

- *Spray* permukaan substrat 4x *spray*, biarkan kering sempurna selama 2 jam. Gosok dengan kertas gosok 320, kemudian masuk tahap selanjutnya
- Tambahkan 4x *spray* lagi untuk hasil yang maksimal. Setelah >12 jam (*overnight*) siap digosok dan dilanjutkan aplikasi dengan Top Coat

POLYESTER SANDING





POLYESTER SANDING (DP 2001 W)

Durevole PE Sanding Sealer adalah cat berbasis **Polyester** Resin yang terdiri dari 3 komponen (promotor belum tercampur dalam base) yang memiliki kemampuan terbaik dalam menutup pori-pori kayu serta kemampuan yang **Anti-Absorb** untuk jangka waktu yang sangat lama.









DP 2001 W

Durevole PE Sanding Sealer White

DESKRIPSI

Durevole PE Sanding Sealer White adalah cat berbasis Polyester Resin yang terdiri dari **3 komponen (promotor tercampur dalam base) yang memiliki kemampuan terbaik dalam hal menutup pori-pori kayu serta kemampuan yang tidak *absorb* untuk jangka waktu yang sangat lama**

KEGUNAAN

Durevole PE Sanding Sealer White untuk menutup pori pada substrat dan juga untuk meratakan permukaan substrat yang akan diaplikasikan dengan Top Coat

TECHNICAL DATA SUPPORT

Bentuk	:	Cair
Appearance		*Viscous White Liquid*
Warna	:	Putih Solid
Colour		*Solid White*
Sp. Gr. (gr/cm³, 32°C)	:	*Base* •1.4˜1.5
		Promotor •0.9˜1.0
		Catalyst •1.1˜1.2
Waktu pengeringan	:	*Overnight*
Drying Time (32°C)		
Application	:	*Spray, Poured*
Spray Viscosity	:	15 - 18 sec.
(NK-2, 32°C)		
Daya Sebar (1x *spray*)	:	10.43 m²/ltr.
Theoretical Coverage		(DFT 200µm, WET 210 µm)
Promotor	:	DPP 9003
Hardener	:	DPH 8001
Thinner	:	DTP 3000
Gloss (60°C)	:	*Matte*
Flash Point (°C)	:	About 31
Pot Life	:	20 ~ 25 min.

KEMASAN

Kaleng	:	1 Kg
Galon	:	5 Kg
Pail	:	25 Kg

KEUNGGULAN

Keunggulan Durevole PE Sanding Sealer White :

- Cepat kering, setelah >12 jam (*overnight*) siap digosok. **Note : Semakin tebal dan rendah suhu udaranya, semakin lambat keringnya**
- Gosokannya mudah / *good sanding ability*, renyah / *crispy*, tidak lengket pada kertas gosok
- Mengisi pori substrat sehingga tidak *absorb* hingga waktu yang lama
- Tidak akan *bubble* walaupun di-*spray* tebal tanpa jeda berapa kali pun
- Lapisan film yang tebal dan memiliki tingkat kekerasan/ *hardness* setara 6H, anti gores/*scratch*
- Dapat diaplikasikan dengan cara di-*spray* maupun dituang
- Dapat dijemur di bawah sinar matahari untuk mempercepat proses pengeringan

TES APLIKASI

Luas Media	:	122 Cm x 122 Cm
Volume	:	1.2 Gr (Base + Promotor + Hardener + Thinner)
Aplication	:	Spray
Daya Sebar (1x Spray)	:	10.43 m²/ltr.

CARA PEMAKAIAN

MIXING	:	RATIO
DP 2001 W EC PR (PE SS White)	:	100
DPP 9003 (Promotor)	:	1
DPH 8001 (PE Hardener)	:	1
DTP 3000 (Thinner PE)	:	30

Note :

- ***Pemakaian thinner dapat disesuaikan.***
- ***Jika cuaca dingin hardener dapat ditambahkan maksimal menjadi 2%***
- ***Setelah cat tercampur harus segera dipakai karena pot life 20 – 25 min., campuran akan segera bereaksi mengental sehingga tidak bisa dipergunakan lagi***

DP 2001 W

Durevole PE Sanding Sealer White

Persiapan :

- Gosok dan bersihkan permukaan substrat yang akan dilakukan aplikasi sanding dari debu dan semua kotoran

Semprot/*Spray* :

- *Spray* permukaan substrat, berapa kali *spray* tergantung ketebalan yang dibutuhkan, jika substrat yang di-*spray* posisi datar/*horizontal* bisa langsung ditebalkan tanpa perlu interval/*wet on wet*, jika substrat yang di-*spray* posisi tegak/*vertical spray* 3x kemudian interval 30 menit untuk menghindari cat meleleh/*sagging*, jika dirasa kurang tebal bisa ditambahkan lagi. Kemudian biarkan cat kering sempurna selama >12 jam (*overnight*)
- Gosok dengan kertas gosok 150 - 240, jika permukaan sudah rata/*flat* bisa digosok kertas gosok 320 - 600, untuk menghaluskan permukaan sanding
- Lanjut ke tahap aplikasi Top Coat.

Tuang/*Poured* :

- Untuk aplikasi ini substrat harus posisi pada bidang datar/*horizontal*. Dan pastikan posisinya sudah rata (gunakan waterpass untuk mengukur kemiringan), supaya lapisan film yang dituang sama rata ketebalannya
- Tuang cat secara bertahap dan ratakan dengan kapi/*scraper* atau kuas/*brush*, tambahkan lagi sampai mencapai ketebalan yang diinginkan
- Disarankan untuk lapisan pertama jangan terlalu tebal agar tidak ada gelembung udara/*bubble*. Kemudian biarkan cat kering sempurna selama >12 jam (*overnight*)
- Gosok dengan kertas gosok 150 - 240, jika permukaan sudah rata/*flat* bisa digosok kertas gosok 320 - 600, untuk menghaluskan permukaan sanding
- Lanjut ke tahap aplikasi Top Coat

NC SANDING





NC SANDING (DN 2000/DN 2001 W)

Durevole NC Sanding Sealer adalah cat berbasis Alkyd dan NC yang memiliki kemampuan sangat baik untuk menutup pori-pori pada kayu, kekerasan yang sangat baik serta memiliki kemudahan ketika dilakukan proses gosokan.









DN 2001 W

Durevole NC Sanding Sealer White

DESKRIPSI

Durevole NC Sanding Sealer White adalah cat berbasis Alkyd dan NC yang memiliki kemampuan sangat baik untuk menutup pori-pori pada kayu, kekerasan yang sangat baik serta memiliki kemudahan ketika dilakukan proses gosokan

KEGUNAAN

Durevole NC Sanding Sealer White dapat diaplikasikan pada substrat kayu. **Tidak Mengandung:** Logam-Logam Berat (Merkuri (Hg), Kobalt (Co), Timbal (Pb)) sehingga aman untuk kesehatan.

TECHNICAL DATA SUPPORT

Bentuk	:	Cair
Appearance		*Viscous White Liquid*
Warna	:	Putih Solid
Colour		*Solid White*
Sp. Gr. (gr/cm^3, 32°C)	:	*Base* •1.0 ~ 1.1
Kering sentuh	:	*10 - 20 min.*
Touch Dry (32°C)		
Waktu pengeringan	:	*1 - 2 hrs.*
Drying Time (32°C)		
Application	:	*Spray, Brush*
Spray Viscosity	:	*11 - 13 sec.*
(NK-2, 32°C)		
Daya Sebar (1x spray)	:	23,84 m^2/ltr.
Theoretical Coverage		(DFT 30µm, WET 110 µm)
Thinner	:	DTPU 3004
Gloss (60°C)	:	*Flat*
Flash Point (°C)	:	About 26°

KEMASAN

Kaleng	:	1 Kg
Galon	:	5 Kg
Pail	:	25 Kg

KEUNGGULAN

Keunggulan Durevole NC Sanding Sealer White :

- Lebih cepat kering

  Note : Semakin tebal lapisan spray-nya semakin lambat keringnya
- Gosokkannya mudah/*good sanding ability*, renyah/*crispy*, tidak lengket pada kertas gosok
- Tidak mudah *bubble*
- Cat serbaguna yang cepat kering
- Memiliki daya lekat (adhesi) yang baik
- Free Logam-Logam Berat (Merkuri (Hg), Kobalt (Co), Timbal (Pb)) sehingga aman untuk kesehatan.

TES APLIKASI

Luas Media	:	122 Cm x 122 Cm
Volume	:	2 Kg (Base + Hardener + Thinner)
Aplication	:	Spray
Daya Sebar (1x Spray)	:	23,84 m^2/ltr.

CARA PEMAKAIAN

MIXING	:	**RATIO**
DN 2001 W (NC SS White)	:	1
DTPU 3004 (Thinner PU)	:	1

Note : Pemakaian thinner dapat disesuaikan

Persiapan :

- Gosok dan bersihkan permukaan substrat yang akan diaplikasikan Durevole NC Sanding Sealer White

Semprot/*Spray* :

- *Spray* permukaan substrat 3 – 4x *spray*, biarkan kering sempurna selama 24 jam. Gosok dengan kertas gosok 240 - 320, kemudian masuk tahap selanjutnya
- Tambahkan 3 – 4x *spray* lagi untuk hasil yang maksimal. Setelah >12 jam (*overnight*) siap digosok dan dilanjutkan aplikasi dengan Top Coat

DN 2000

Durevole NC Sanding Sealer Clear

DESKRIPSI

Durevole NC Sanding Sealer Clear adalah cat berbasis Alkyd dan NC yang memiliki kemampuan sangat baik untuk menutup pori-pori pada kayu, kekerasan yang sangat baik serta memiliki kemudahan ketika dilakukan proses gosokan

KEGUNAAN

Durevole NC Sanding Sealer Clear dapat diaplikasikan pada substrat kayu. **Tidak Mengandung:** Logam-Logam Berat (Merkuri (Hg), Kobalt (Co), Timbal (Pb)) sehingga aman untuk kesehatan.

TECHNICAL DATA SUPPORT

Bentuk	:	Cair
Appearance		*Viscous Clear Liquid*
Warna	:	Bening Transparan
Colour		*Clear Transparent*
Sp. Gr. (gr/cm^3, 32°C)	:	*Base* •1.0 ~ 1.1
Kering sentuh	:	*10 - 20 min.*
Touch Dry (32°C)		
Waktu pengeringan	:	*1 - 2 hrs.*
Drying Time (32°C)		
Application	:	*Spray, Brush*
Spray Viscosity	:	*11 - 13 sec.*
(NK-2, 32°C)		
Daya Sebar (1x spray)	:	23,84 m^2/ltr.
Theoretical Coverage		(DFT 30µm, WET 110 µm)
Thinner	:	DTPU 3004
Gloss (60°C)	:	*Flat*
Flash Point (°C)	:	About 26°

KEMASAN

Kaleng	:	1 Ltr
Galon	:	5 Ltr
Pail	:	20 Ltr

KEUNGGULAN

Keunggulan Durevole NC Sanding Sealer Clear :

- Lebih cepat kering

  Note : Semakin tebal lapisan spray-nya semakin lambat keringnya
- Gosokkannya mudah/*good sanding ability*, renyah/*crispy*, tidak lengket pada kertas gosok
- Lapisan film yang keras, dapat dipoles dengan batu hijau
- Tidak mudah *bubble*
- Cat serbaguna yang cepat kering
- Memiliki daya lekat (adhesi) yang baik
- Free Logam-Logam Berat (Merkuri (Hg), Kobalt (Co), Timbal (Pb)) sehingga aman untuk kesehatan.

TES APLIKASI

Luas Media	:	122 Cm x 122 Cm
Volume	:	2 Kg (Base + Thinner)
Aplication	:	Spray
Daya Sebar (1x Spray)	:	23.84 m^2/ltr.

CARA PEMAKAIAN

MIXING	:	RATIO
DN 2000 (NC SS Clear)	:	1
DTPU 3004 (Thinner PU)	:	1

Note : Pemakaian thinner dapat disesuaikan.

Persiapan :

- Gosok dan bersihkan permukaan substrat yang akan diaplikasikan Durevole NC Sanding Sealer Clear.

Semprot/*Spray* :

- *Spray* permukaan substrat 4x *spray*, biarkan kering sempurna selama 24 jam. Gosok dengan kertas gosok 320, kemudian masuk tahap selanjutnya
- Tambahkan 4x *spray* lagi untuk hasil yang maksimal. Setelah >12 jam (*overnight*) siap digosok dan dilanjutkan aplikasi dengan Top Coat

PU INSULATOR DPL 1000





PU Insulator (DPL 1000)

Durevole PU Insulator merupakan **Cat Penahan Getah Kayu** yang berbasis Alkyd dan Polyisocyanate yang memiliki kemampuan **STOP GETAH** terbaik dibandingkan semua produk yang beredar di pasaran.









DPL 1000

Durevole PU Insulator (Anti Getah)

DESKRIPSI

Durevole PU Insulator merupakan **cat penahan getah kayu** yang berbasis *Alkyd* dan *Polyisocyanate* yang memiliki kemampuan terbaik dibandingkan semua produk yang beredar di pasaran.

KEGUNAAN

Durevole PU Insulator menahan getah kayu agar tidak keluar ke permukaan kayu sehingga pada saat di-*coating* tidak muncul getah berwarna kuning di lapisan cat finish. Produk ini didesain khusus untuk kebutuhan industri kayu solid. TERBUKTI mampu diaplikasikan pada kayu-kayu yang bergetah "jahat" seperti Jati, Mahogani, Pinus dan lain sebagainya.

TECHNICAL DATA SUPPORT

Bentuk	:	Cair
Appearance		*Viscous Clear Liquid*
Warna	:	Bening Transparan
Colour		*Transparent Clear*
Sp. Gr. (gr/cm³, 32°C)	:	Base •0.9˜1.0
		Hardener •0.9˜1.0
Waktu pengeringan	:	2 - 3 *hrs.*
Drying Time (32°C)		
Application	:	*Spray, Brush, Dipping*
Spray Viscosity	:	7 - 8 *sec. ratio 2:1:2*
(NK-2, 32°C)		10 - 12 *sec. ratio 2:1:1*
Daya Sebar (1x *spray)*	:	37.25 m²/ltr.
Theoretical Coverage		(DFT 30µm, WET 110 µm)
Hardener	:	DPLH 8001
Thinner	:	DTPU 3004
Gloss (60°C)	:	High Gloss
Flash Point (°C)	:	About 4

KEMASAN

Kaleng	:	1 Ltr
Galon	:	5 Ltr
Pail	:	20 Ltr

KEUNGGULAN

- Mampu menahan getah
- Cepat kering
- Mudah digosok dan tidak lengket pada kertas gosok
- Lapisan film yang tebal dan jernih
- Selain penaham GETAH juga sangat baik di gunakan untuk TOP COAT CLEAR dengan tampilan Super High Gloss

TES APLIKASI

Luas Media	:	122 Cm x 122 Cm
Volume	:	2.2 Kg (Base + Hardener + Thinner)
Aplication	:	Spray
Daya Sebar (1x Spray)	:	37.25 m²/ltr.

CARA PEMAKAIAN

MIXING		RATIO	RATIO
DPL 1000 (PU Insulator)	:	2	2
DPLH 8001 (PU Alkyd Hardener)	:	1	1
DTPU 3004 (Thinner PU)	:	2	1
		Kayu Solid	HMR

Persiapan :

- Pastikan kadar kelembaban kayu (*Moisture Content*) < 9%
- Gosok dan bersihkan permukaan kayu solid atau HMR yang akan diaplikasi dengan Durevole PU Insulator

Semprot/*Spray* :

- *Spray* permukaan kayu solid 2 – 3x *spray*, diamkan hingga kering sempurna selama >12 jam (*overnight*)
- Gosok dengan kertas gosok 320
- Tambahkan 2 – 3x *spray* lagi untuk hasil yang maksimal. Setelah >12 jam siap digosok dan masuk tahap *coating* selanjutnya

DPL 1000

Durevole PU Insulator (Anti Getah)

Kuas/*Brush* :

- Kuaskan Durevole PU Insulator 1 - 2x pada permukaan kayu solid hingga merata pada seluruh permukaan, TERUTAMA PADA SERAT KAYU YANG DALAM DIPERLUKAN PERHATIAN LEBIH. diamkan hingga kering sempurna selama >12 jam (*overnight*)
- Gosok dengan kertas gosok 320
- Tambahkan 1-2x kuas lagi, setelah >12 jam siap digosok dan masuk tahap *coating* selanjutnya

Celup/*Dipping* :


- Celupkan kayu solid ke dalam tempat yang sudah diisi Durevole PU Insulator secara merata, kemudian diangkat dan diamkan hingga kering sempurna selama >12 jam
- Gosok dengan kertas gosok 320
- Siap masuk tahap *coating* selanjutnya




INDUSTRI
CAT KHUSUS/PENGRAJIN/DLL.





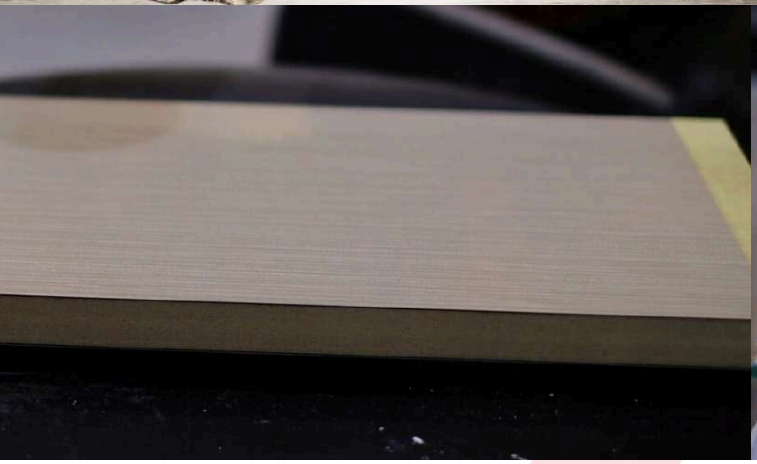

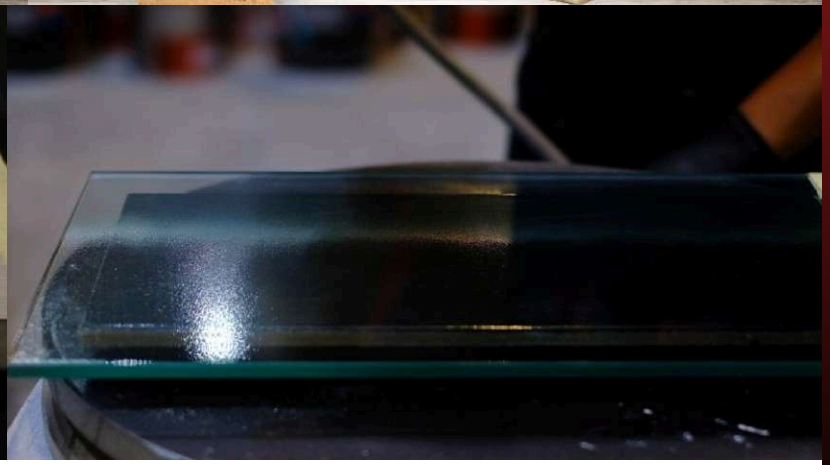





LUMITONE SERIES (CAT STAINLESS)

DPA 2200 / DPA 2205 HC (COLOR)

Lumitone adalah cat yang berbasis pada **Alkyd dan Polyisocyanate** yang didesain untuk keperluan clear transparan.





DPA 2200

Durevole Lumitone Clear

DESKRIPSI

Durevole Clear Coat adalah cat berbasis Acrylic dan Polyisocyanate yang didesain khusus untuk merekatkan cat pada permukaan-permukaan yang tidak bisa di-*coating* oleh cat pada umumnya

KEGUNAAN

Durevole Clear Coat terbukti adalah SOLUSI untuk kebutuhan pengecatan pada material-material yang tidak berpori

TECHNICAL DATA SUPPORT

Bentuk	:	Cair
Appearance		*Viscous Clear Liquid*
Warna	:	Bening Transparan
Colour		*Transparent Clear*
Sp. Gr. (gr/cm³, 32°C)	:	*Base* •1.0˜0.05
		Hardener •1.0˜1.1
Waktu pengeringan	:	*1 jam min.*
Drying Time (32°C)		
Application	:	*Spray, Brush*
Spray Viscosity	:	10 - 12 *sec.*
(NK-2, 32°C)		
Daya Sebar (1x *spray*)	:	30 m²/ltr.
Theoretical Coverage		(DFT 40µm, WET 90 µm)
Hardener	:	DPAH 8075
Thinner	:	DTPU 3004
Gloss (60°C)	:	*High Gloss*
Flash Point (°C)	:	About 25

KEMASAN

Kaleng	:	1 Ltr
Galon	:	5 Ltr
Pail	:	20 Ltr

KEUNGGULAN

Keunggulan Durevole Lumitone Clear :

1. Dapat diaplikasikan di berbagai substrat yang tidak berpori agar dapat di-*coating*, seperti :
   - HPL (*High Pressure Laminated*)
   - Kaca
   - Stainless
   - Aluminium
   - Marmer dan granite
   - Besi, tembaga, kuningan
2. Cepat kering
3. Film yang tebal
4. Kualitas film yang jernih

TES APLIKASI

Volume	:	3Kg (Base + Hardener + Thinner)
Aplication	:	Spray
Daya Sebar (1x Spray)	:	30 m²/ltr.

CARA PEMAKAIAN

MIXING	:	RATIO
DPA 2200 (Clear Coat)	:	4
DPAH 8075 (PU Acrylic Hardener)	:	1
DTPU 3004 (Lumitone Thinner)	:	8

Persiapan :

- Gosok dengan kertas gosok 800 dan bersihkan dengan Durevole Cleaner DTPU 3000 permukaan substrat yang akan di-*spray* Durevole Lumitone Clear

***Untuk permukaan kaca dan stainless tidak perlu digosok**

Semprot/*Spray* :

- Spray permukaan substrat 4x *spray*, biarkan kering sempurna selama 1 jam
- Gosok dengan kertas gosok 800 hanya untuk membuka pori substrat dan kemudian substrat siap untuk dilanjutkan proses aplikasi *coating* selanjutnya

DPA 2205 HC (COLOR)

Durevole Lumitone Champagne

DESKRIPSI

Durevole Lumitone Champagne adalah cat berbasis Acrylic dan Polyisocyanate yang didesain khusus untuk merekatkan cat pada permukaan- permukaan yang tidak bisa di-*coating* oleh cat pada umumnya

KEGUNAAN

Durevole Lumitone Champagne terbukti adalah SOLUSI untuk kebutuhan pengecatan pada material-material yang tidak berpori

TECHNICAL DATA SUPPORT

Bentuk	:	Cair
Appearance		*Viscous Clear Liquid*
Warna	:	Warna Transparan
Colour		*Transparent Tone*
Sp. Gr. (gr/cm³, 32°C)	:	*Base* •1.0˜0.05
		Hardener •1.0˜1.1
Waktu pengeringan	:	*Overnight (min. 12 hrs)*
Drying Time (32°C)		
Application	:	*Spray, Brush*
Spray Viscosity	:	10 - 12 *sec.*
(NK-2, 32°C)		
Daya Sebar (1x *spray*)	:	30 m²/ltr.
Theoretical Coverage		(DFT 40µm, WET 90 µm)
Hardener	:	DPAH 8075
Thinner	:	DTPU 3004
Gloss (60°C)	:	*High Gloss*
Flash Point (°C)	:	About 25

KEMASAN

Kaleng	:	1 Ltr
Galon	:	5 Ltr
Pail	:	20 Ltr

KEUNGGULAN

Keunggulan Durevole Lumitone Champagne :

1. Dapat diaplikasikan di berbagai substrat yang tidak berpori agar dapat di-*coating*, seperti :
   - HPL (*High Pressure Laminated*)
   - Stainless
   - Aluminium
   - Besi, tembaga, kuningan
2. Cepat kering
3. Film yang tebal
4. Kualitas film yang jernih

CARA PEMAKAIAN

MIXING	:	RATIO
DPA 2205 (Lumitone Champagne)	:	4
DPAH 8075 (PU Acrylic Hardener)	:	1
DTPU 3004 (Lumitone Thinner)	:	8

Persiapan :

- Gosok dengan kertas gosok 800 dan bersihkan dengan Durevole Cleaner DTPU 3000 permukaan substrat yang akan di-*spray* Durevole Lumitone Champagne

***Untuk permukaan stainless tidak perlu digosok**

Semprot/*Spray* :

- Spray permukaan substrat 4x *spray*, biarkan kering sempurna selama 1 jam
- Gosok dengan kertas gosok 800 hanya untuk membuka pori substrat dan kemudian substrat siap untuk dilanjutkan proses aplikasi *coating* selanjutnya






HYDROCHROME

HYDROCHROME SET

Durevole Hydrochrome System memberikan Jaminan produk yang konsisten dalam sisi kualitas produk pada setiap tahapan.





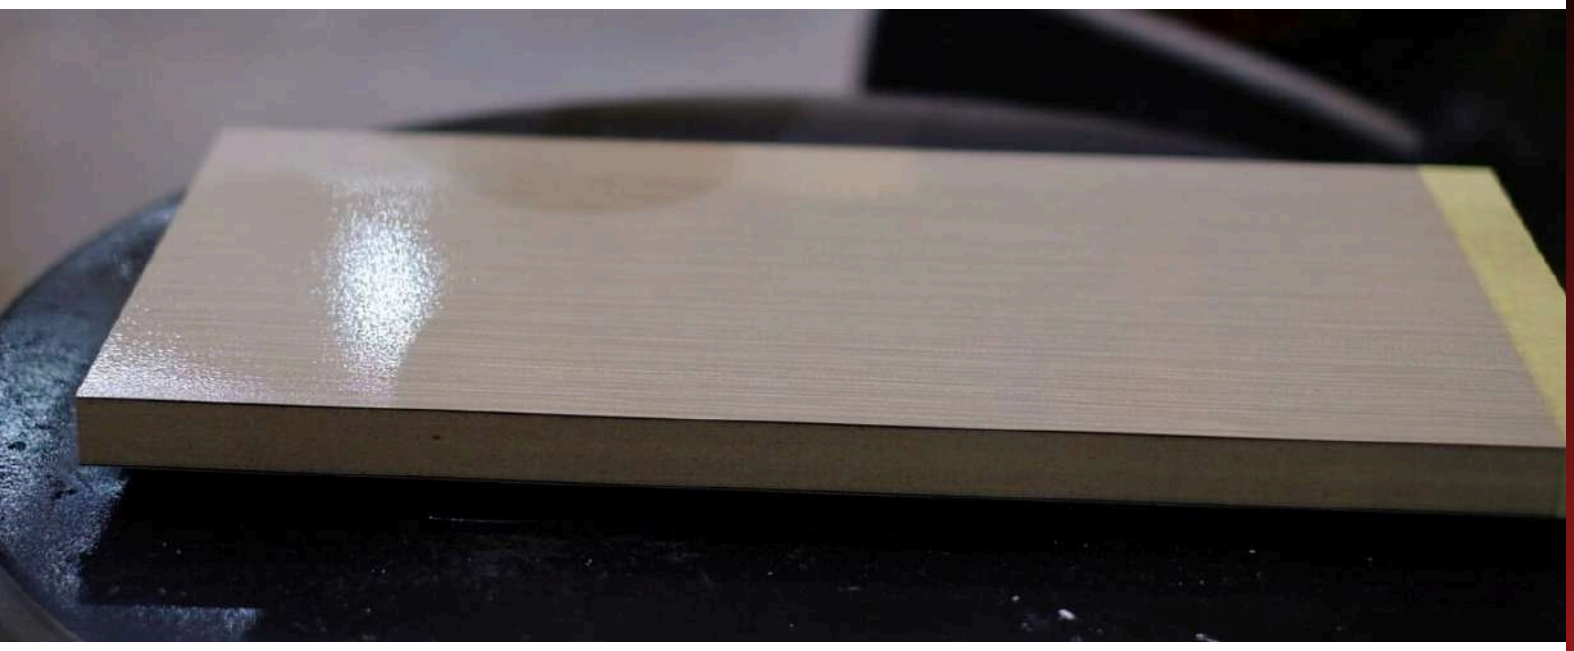




PU ADHESIVE

DPA 2100

Durevole PU Adhesive adalah Cat berbasis Alkyd dan Polyisocyanate yang didesain khusus untuk merekatkan cat pada permukaan-permukaan yang tidak bisa di coating oleh cat pada umumnya.

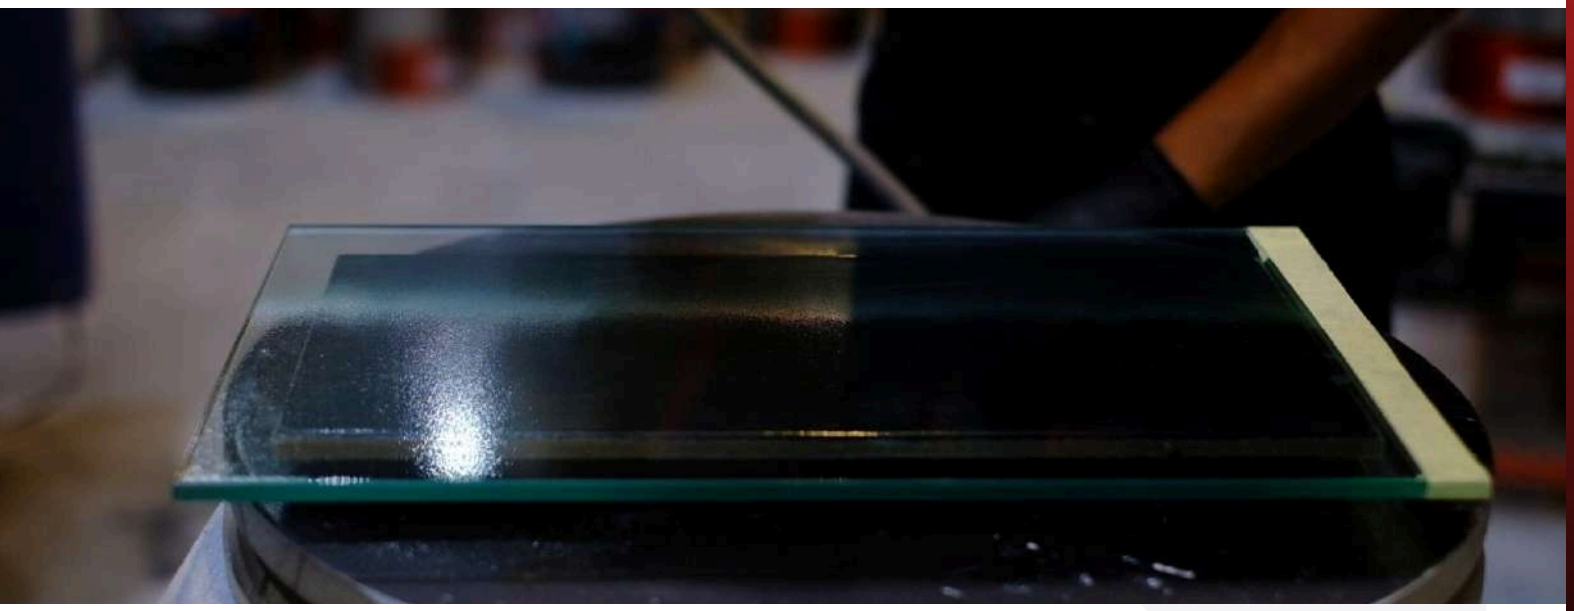

DPA 2100

Durevole PU Adhesive

DESKRIPSI

Durevole PU Adhesive adalah cat berbasis Acrylic dan Polyisocyanate yang didesain khusus untuk merekatkan cat pada permukaan-permukaan yang sulit di-*coating* oleh cat pada umumnya

KEGUNAAN

Durevole PU Adhesive terbukti adalah SOLUSI untuk kebutuhan pengecatan pada material-material yang tidak berpori

TECHNICAL DATA SUPPORT

Bentuk	:	Cair
Appearance		*Viscous Clear Liquid*
Warna	:	Bening Transparan
Colour		*Transparent Clear*
Sp. Gr. (gr/cm^3, 32°C)	:	*Base* •1.0˜0.05
		Hardener •1.0˜1.1
Waktu pengeringan	:	*1 - 2 hrs.*
Drying Time (32°C)		
Application	:	*Spray, Brush*
Spray Viscosity	:	9 - 10 *sec.*
(NK-2, 32°C)		
Daya Sebar (1x *spray*)	:	20 m^2/ltr.
Theoretical Coverage		(DFT 40µm, WET 90 µm)
Hardener	:	DPAH 8001
Gloss (60°C)	:	*High Gloss*
Flash Point (°C)	:	About 25

KEMASAN

Kaleng	:	1 Ltr
Galon	:	5 Ltr
Pail	:	20 Ltr

KEUNGGULAN

Keunggulan Durevole PU Adhesive :

1. Dapat diaplikasikan di substrat yang sulit di-*coating*, seperti :
   - HPL (*High Pressure Laminated*)
   - Kaca
2. Cepat kering
3. Film yang tebal
4. Kualitas film yang jernih

TES APLIKASI

Volume	:	1.6Kg (Base + Hardener + Thinner)
Aplication	:	Spray
Daya Sebar (1x Spray)	:	20m^2/ltr.

CARA PEMAKAIAN

MIXING	:	**RATIO**
DPA 2100 (PU Adhesive)	:	4
DPAH 8001 (Adhesive Hardener)	:	1
DTPU 3004 (Thinner PU)	:	2

Persiapan :

- Gosok dengan kertas gosok 800 dan bersihkan dengan Durevole Cleaner DTPU 3000 permukaan substrat yang akan di-*spray* Durevole PU Adhesive

Semprot/*Spray* :

- Spray permukaan substrat 4x *spray*, biarkan kering sempurna selama >12 jam (*overnight*)
- Gosok dengan kertas gosok 800 hanya untuk membuka pori substrat dan kemudian substrat siap untuk dilanjutkan proses aplikasi *coating* selanjutnya



LAINNYA









PAINT REMOVER






PAINT REMOVER (DPR 4000)

DPR 4000 adalah bahan pengelupas cat yang Super Efektif yang mampu mengelupas cat baik pada Solvent based maupun pada Waterbased.

Contoh :

- Solvent base : Cat NC, Cat PU, Cat Minyak (Sintetic) dan lain-lain.
- Waterbased : Cat tembok Interior, Cat tembok Eksterior, Waterproofing dan lain-lain.

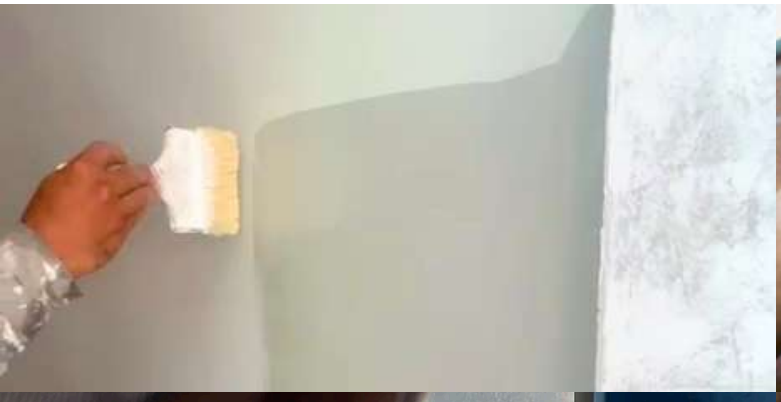







DPR 4000

Durevole Paint Remover All in One

DESKRIPSI

DPR 4000 adalah bahan pengelupas cat yang **Super Efektif** yang mampu mengelupas cat baik pada Solvent based maupun pada Water based.

Contoh

Solvent based : Cat NC, Cat PU, Cat Minyak (Sintetic) dan lain-lain.

Water based : Cat tembok interior, Cat tembok eksterior, Waterproofing dan lain-lain.

KEMASAN

Botol	:	1 Kg
Jerigen	:	5 Kg

KEGUNAAN

DPR 4000 bisa diaplikasikan pada media:

1. Tembok
2. Besi
3. Kayu Solid / Mebel, dsb
4. Body Mobil
5. Body Sepeda Motor dan semua permukaan yang di cat menggunakan Solvent based dan Water based

KEUNGGULAN

- Daya sebar jauh lebih luas (±10 m²/kg).
- Cepat bereaksi 30-120 detik / mempercepat proses kerja.
- Tidak merusak substrat.
- Efektif digunakan berbagai cat Solvent based dan Water based.
- Kemampuan merontokkan cat jauh lebih efektif dan lebih kuat.

TECHNICAL DATA SUPPORT

Bentuk	:	Cairan
Appearance		*Viscous Clear Liquid*
Warna	:	Bening
Colour		Clear
Sp. Gr. (gr/cm³, 32°C)	:	~ 1.16 - ~ 1.25
Waktu kerja	:	30 - 120 detik.
Open Time (32°C)		*30 - 120 sec.*
Application / Aplikasi	:	Kuas / Roll
Daya Sebar	:	10+ m²/kg

CARA PEMAKAIAN

Persiapan (Alat Bantu Kerja) :

- Kapi/Kape
- Bak dan Roll Cat
- Alat Kupas Cat Tembok

Cara Aplikasi :

- Aplikasikan secara merata dengan kuas/roll, biarkan meresap 30 - 120 detik.
- Bersihkan kapi/kape & kuas dengan air/thinner setelah penggunaan.
- Bersihkan alat kerja lainnya.

SUPER GLUE





SUPER GLUE (DSG 6000)

Durevole Super Glue DSG 6000 adalah lem yang berbahan dasar emulsi finyl asetat polymer. DSG 6000 didesain untuk merekatkan barang berbahan dasar kayu solid dan turunannya.

Contoh:

Substract kayu solid dan turunannya bisa direkatkan dengan: HPL, HMR, PLYWOOD, PARTICLE BOARD, MDF









DSG 6000

Durevole Super Glue

DESKRIPSI

Durevole Super Glue DSG 6000 adalah lem yang berbahan dasar emulsi finyl asetat polymer. DSG 6000 didesain untuk merekatkan barang berbahan dasar kayu solid dan turunannya.

Contoh

Substract kayu solid dan turunannya bisa direkatkan dengan:

1. HPL
2. HMR
3. PLYWOOD
4. PARTICLE BOARD
5. MDF

KEMASAN

Galon	:	4 Kg
Plastik	:	20 Kg

KEGUNAAN

Ideal untuk industri furniture, interior, pekerjaan-pekerjaan sipil yang membutuhkan lem praktis pada aplikasi plamir tembok yang kuat.

Berikut contoh kayu solid dan turunannya adalah
Kayu Solid, PLYWOOD, HMR, MDF, dan PARTICLE BOARD.

DSG 6000 sangat baik dan kuat digunakan pada substrat :

- Plywood – Plywood
- Plywood – HMR
- Plywood – HPL
- HMR – HMR
- HMR – Plywood
- HMR – HPL
- Kayu dan turunannya dengan HPL

KEUNGGULAN

- Daya rekat super kuat.
- Hasil rekat stabil dan tahan lama untuk substrat berpori.
- Cepat kering.
- Daya sebar yang luas 1 kg (3 lembar papan ukuran 122 x 244 cm).
- Tahan tarikan dan tekanan.

TECHNICAL DATA SUPPORT

Bentuk	:	Cairan Putih Kental
Appearance		*Viscous White Liquid*
Warna	:	Putih Susu
Colour		*Milky White*
Dryed Film	:	Clear Transparent
Sp. Gr. (gr/cm^3, 32°C)	:	1.06~- 1.15~
Drying Time (32°C)	:	± 4 - 5 jam
Waktu Kerja	:	20 - 30 menit
Open Time		*20 - 30 minutes*
Daya Sebar (1x Spray)	:	± 9 m^2/kg
Theoretical Coverage	:	± 9 m^2/kg
(+ water 15-20%)		

CARA PEMAKAIAN

1. Siapkan alat kerja berupa bak dan rol.
2. Tuangkan DSG 6000 kedalam bak dan tambahkan air 15-20% lalu aduk hingga rata.
3. Rol atau kuas secara merata pada satu bidang yang akan direkatkan (cukup 1 sisi saja).
4. Untuk bidangan kecil tidak perlu tambahkan air, bisa langsung diaplikasikan pada benda yang akan direkatkan.

SUPER GLUE





SUPER GLUE (DSG 7000)

Durevole Super Glue DSG 7000 adalah lem yang berbahan dasar emulsi finyl asetat modified polymer. DSG 7000 didesain untuk barang yang berbahan kayu solid dan turunannya dengan PVC dan turunannya.
DSG 7000 sangat kuat merekat dan efisien serta memiliki ketahanan dalam jangka waktu yang lama.









DSG 7000

Durevole Super Glue

DESKRIPSI

Durevole Super Glue DSG 7000 adalah lem yang berbahan dasar emulsi finyl asetat polymer modified polymer. DSG 7000 didesain untuk barang yang berbahan kayu solid dan turunannya dengan PVC dan turunannya. DSG 7000 sangat kuat merekat dan efisien serta memiliki ketahanan dalam jangka waktu yang lama.

KEMASAN

Botol	:	1 Kg
Galon	:	4 Kg

KEGUNAAN

Ideal untuk industri furniture, interior, pekerjaan-pekerjaan sipil yang membutuhkan lem praktis pada aplikasi plamir tembok yang kuat. DSG 7000 sangat baik digunakan pada barang yang berbahan dasar kayu-kayu Solid dan turunannya yang direkatkan dengan barang berbahan dasar PVC dan turunannya seperti PVC Sheet, PVC Profil,dan PVC Board.

Contoh

Kayu Solid dan turunannya:

- Plywood – Plywood
- Plywood – HMR
- Plywood – HPL
- Plywood – PVC Sheet
- Plywood – PVC Profile
- Plywood – PVC Board
- HMR – HPL
- HMR – Plywood
- HMR – PVC Sheet
- HMR – PVC Profile
- HMR – PVC Board

PVC dan turunannya:

- PVC Sheet – HMR / Plywood
- PVC Profile – HMR / Plywood
- PVC Board – HMR / Plywood

KEUNGGULAN

- Daya rekat super cepat.
- Hasil rekat stabil dan tahan lama untuk substrat berpori dengan PVC Board, Sheet, Profile.
- Cepat kering.
- Daya sebar yang luas 1 kg (3 lembar papan ukuran 122 x 244 cm).
- Tahan tarikan dan tekanan.


TECHNICAL DATA SUPPORT

Bentuk	:	Cairan Putih Kental
Appearance		*Viscous White Liquid*
Warna	:	Putih Susu
Colour		*Milky White*
Dryed Film	:	Clear Transparent
Sp. Gr. (gr/cm³, 32°C)	:	1.06~- 1.15~
Drying Time (32°C)	:	±4 - 5 jam
Waktu Kerja	:	20 - 30 menit
Open Time		*20 - 30 minutes*
Daya Sebar (1x Spray)	:	± 9 m²/kg
Theoretical Coverage	:	± 9 m²/kg
(+ water 15-20%)		

CARA PEMAKAIAN

1. Siapkan alat kerja berupa bak dan rol.
2. Tuangkan DSG 7000 kedalam bak dan tambahkan air 15-20% lalu aduk hingga rata.
3. Rol atau kuas secara merata pada satu bidang yang akan direkatkan (cukup 1 sisi saja).
4. Untuk bidangan kecil tidak perlu tambahkan air, bisa langsung diaplikasikan pada benda yang akan direkatkan.

SUPER GLUE

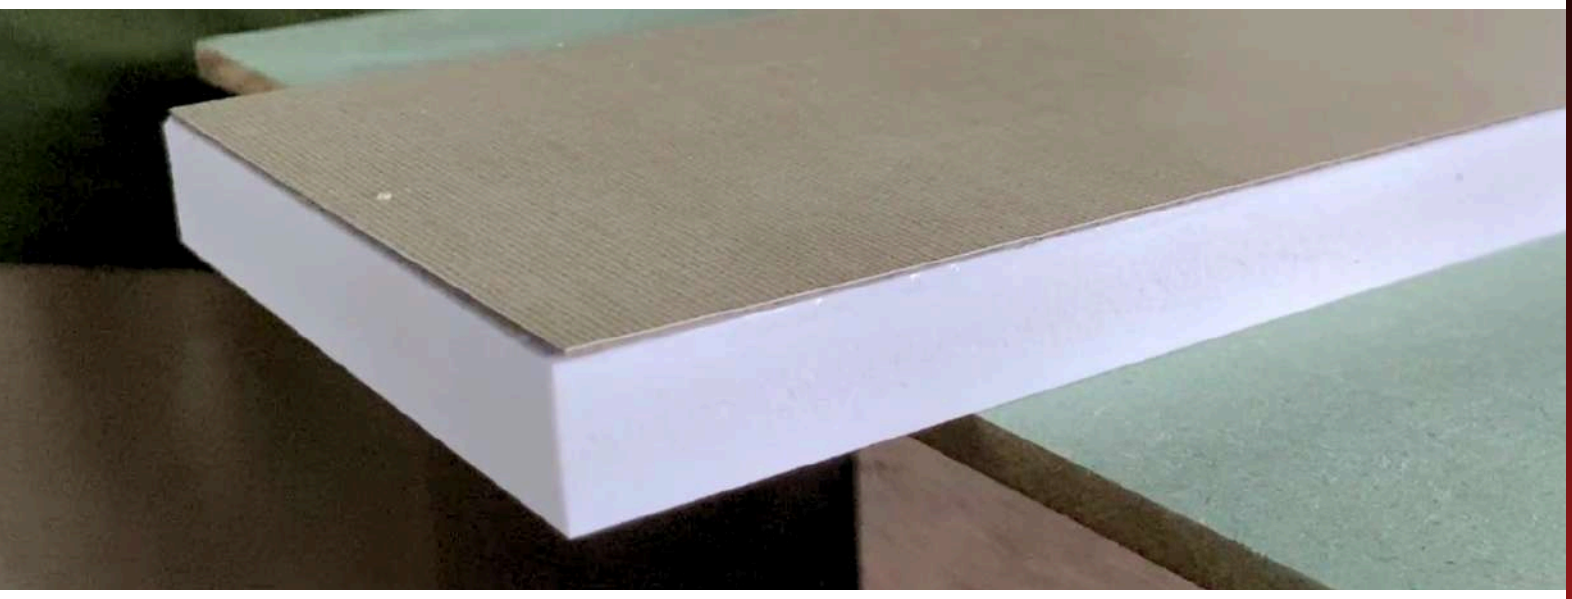



SUPER GLUE (DSG 8000)

Durevole Super Glue DSG 8000 adalah lem yang berbahan dasar emulsi PVC dan PVAC. DSG 8000 didesain untuk barang yang berbahan dasar PVC Board dengan HPL, PVC Profil, PVC Board, PVC Sheet. DSG 8000 sangat kuat merekat dan efisien serta memiliki ketahanan dalam jangka waktu yang lama.









DSG 8000

Durevole Super Glue

DESKRIPSI

Durevole Super Glue DSG 8000 adalah lem yang berbahan dasar emulsi PVC dan PVAC. DSG 8000 didesain untuk barang barang yang berbahan dasar PVC Board dengan HPL, PVC Profile, PVC Board, PVC Sheet.

DSG 8000 sangat kuat merekat dan efisien serta memiliki ketahanan dalam jangka waktu yang lama.

KEMASAN

Botol	:	1 Liter
Jerigen	:	5 Liter

KEGUNAAN

DSG 8000 sangat efektif dan efisien serta tahan lama digunakan pada barang yang berbahan dasar PVC yang direkatkan dengan HPL serta bahan-bahan dari PVC lainnya seperti PVC Board, PVC Sheet, PVC Profil.

Contoh Aplikasi DSG 8000:

- PVC Board – PVC Board
- PVC Board – PVC Profile
- PVC Board – PVC Sheet
- PVC Board – HPL
- PVC Board – HMR
- PVC Board – Plywood

KEUNGGULAN

- DSG 8000 sangat kuat dan efisien pada semua berbahan dasar PVC.
- Hasil kerekatan sangat kuat dan tahan untuk jangka waktu yang sangat panjang.
- Daya sebar yang luas lebih dari 9 m²/lt.
- Memiliki waktu kerja (Open Time) yang panjang 20-30 menit sehingga sangat mudah diaplikasikan.

TECHNICAL DATA SUPPORT

Bentuk	:	Cairan Transparant
Appearance		*Clear Liquid*
Warna	:	Transparan Bening
Colour		*Clear Transparent*
Dryed Film	:	Clear Transparent
Sp. Gr. (gr/cm³, 32°C)	:	0.94~- 1.00~
Drying Time (32°C)	:	± 2 - 3 jam
Waktu Kerja	:	20 - 30 menit
Open Time		*20 - 30 minutes*
Daya Sebar (Roll)	:	± 9 m²/lt
Theoretical Coverage	:	± 9 m²/lt

CARA PEMAKAIAN

1. Siapkan alat kerja berupa bak dan rol.
2. Tuangkan DSG 8000 ke dalam bak.
3. Rol atau kuas secara merata pada satu bidang yang akan direkati (cukup 1 sisi saja).
4. Tunggu biarkan kering sempurna overnight.

DUREVOLE PAINT — SMART CHOICE FOR COATING SOLUTION

SCC SURABAYA COATING CENTER

KABAR GEMBIRA

PELUANG BISNIS



DICARI DISTRIBUTOR / DEALER DI WILAYAH ANDA

RESELLER

- Minimum pembelian : Rp 50 juta
- Diskon spesial 10%
- Transaksi bisa dilakukan beberapa kali dalam 1 BULAN

DISTRIBUTOR RESMI

- Minimum pembelian : Rp 200 juta
- Diskon spesial 20%
- Transaksi bisa dilakukan beberapa kali dalam 2 BULAN

INFLUENCER

- Dapatkan komisi/fee penjualan sebesar 10%/TRANSAKSI

BERGABUNGLAH MENJADI MITRA DAN BERKEMBANG BERSAMA DUREVOLE PAINT

INFORMASI LEBIH LANJUT 0821-6800-7200



For More Information :

Durevole Paint Official

Durevole Store

durevole_paint

0821-6800-7200
0822-2975-1676
0812-8282-3200

Durevole Paint

Durevole Store